

EVER BETTER

ความพึงพอใจของท่าน คือภารกิจของเรา



R&D



KARTASERVICE

กลุ่มผู้ใช้ประตูอัตโนมัติประเภทต่างๆ



ห้างสรรพสินค้า



โรงงาน



โรงพยาบาล



โรงแรม



สำนักงาน

BUSINESS UNIT : ACME-INTER

หน่วยงานธุรกิจของ บริษัท แอ็คมี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย)



BUILDING AUTOMATION TECHNOLOGY




CERAMICS TECHNOLOGY



FOUNDRY TECHNOLOGY




INDUSTRIAL PROCESSING TECHNOLOGY

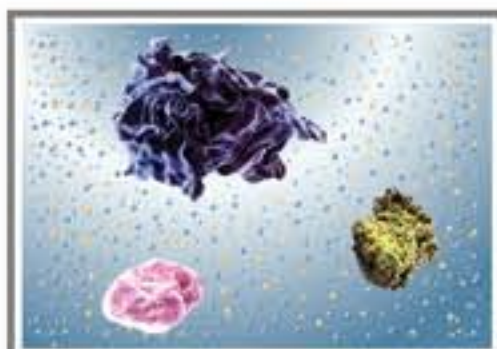


METAL POWDER TECHNOLOGY



STEEL TECHNOLOGY

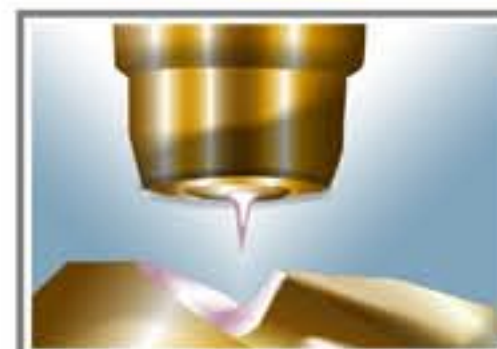

SURFACING TECHNOLOGY

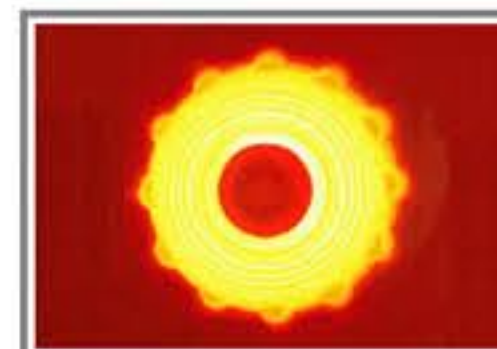

THERMAL TECHNOLOGY



ACME INTERNATIONAL (THAILAND) LIMITED

630 Onnuj 54, Sukhumvit 77 Road, Suan Luang, Bangkok 10250 Tel : +66 2 320 5200 (12 Lines) Fax : +66 2 320 5208, +66 2 721 4729
Website : www.acme-inter.com/autodoor E-mail : autodoor@acme-inter.com



ประตูหมุนแบบพลาถด้วยมือ MANUAL REVOLVING DOOR MR-22



ACME INTERNATIONAL (THAILAND) LIMITED

MANUAL REVOLVING DOOR SYSTEM MR-22 ระบบประตูหมุน แบบผลักด้วยมือ รุ่น MR-22

DESIGN

ตั้งแต่ก้าวแรกของแขกผู้มาเยือน สิ่งที่เขาจะได้พบ คือทางเข้าหลัก (MAIN ENTRANCE) ซึ่งเป็นจุดเริ่มที่งานจะสร้างความประทับใจให้กับแขกผู้มาเยือนของท่านได้ ระบบประตู MANUAL REVOLVING DOOR เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถนำไปใช้เป็นทางเข้าหลักได้ สามารถเลือกขนาด และรายละเอียดได้ตามที่ต้องการ นอกจากนี้ระบบประตูหมุนยังช่วยควบคุมความชื้นภายในอาคาร ช่วยประหยัดพลังงาน และสามารถควบคุมอัตราการเข้าออกได้ ทำให้สถานที่ดูทันสมัยและมีระดับ




หยุดในตำแหน่งที่แน่นอน


เมื่อประตูหมุนส่งคนออกเรียบร้อยแล้วบานประตูจะหยุดลงในตำแหน่งที่แน่นอน เพื่อป้องกันอาคารรั่วไหล และดูเรียบร้อย




ไม้เท้าเวอร์

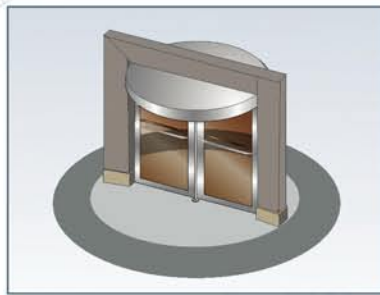


ระบบประตูหมุนแบบ 2 บาน

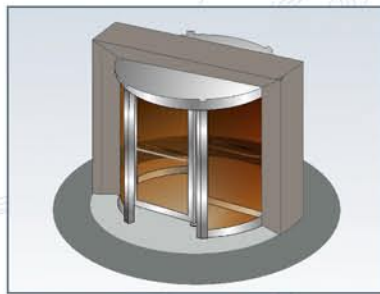

ระบบประตูหมุนแบบ 2 บาน (เพิ่ม Option กระจกโค้งด้านข้าง)

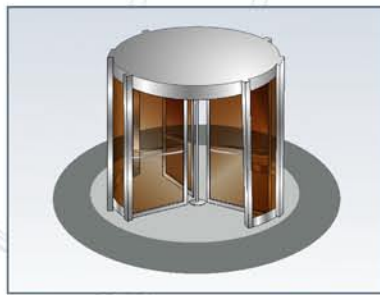



ระบบประตูหมุนแบบ 3 บาน

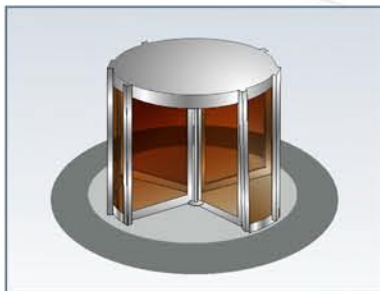

ระบบประตูหมุนแบบ 4 บาน

SPECIFICATIONS ของ รุ่น MR-22

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน	: 2200-4800 มม.
ความสูงของเพดาน	: 2200-2700 มม.
ความกว้างของประตู	: ตั้งแต่ 940 มม. ขึ้นไป
น้ำหนักบานประตู	: 60 กก./บาน ขึ้นไป
จำนวนบานประตู	: 2-3 บาน สำหรับ $\phi < 2400$ มม. หรือ 4 บาน สำหรับ $\phi > 2400$ มม.
วัสดุหุ้ม	: เหล็กสแตนเลส อลูมิเนียม ทองเหลือง หรือทองแดง
กระจกบานประตู	: TEMPERED GLASS 8-12 มม.
กระจกบานโค้ง	: HEAT STRENGTHENED 10-12 มม.,
ระบบแสงสว่าง	: ไฟส่อง DOWNLIGHT, 4 ดวง X 11 W., 220V.

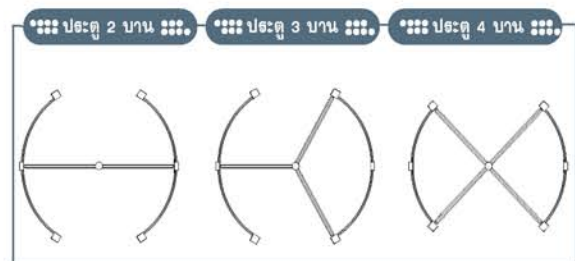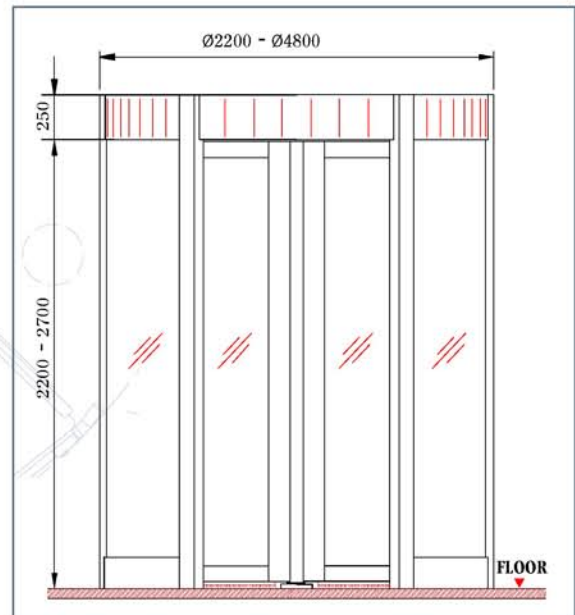

ตัวอย่างการติดตั้ง



บานสิริฤดี