


TURNSTILE DOOR

TT-25T

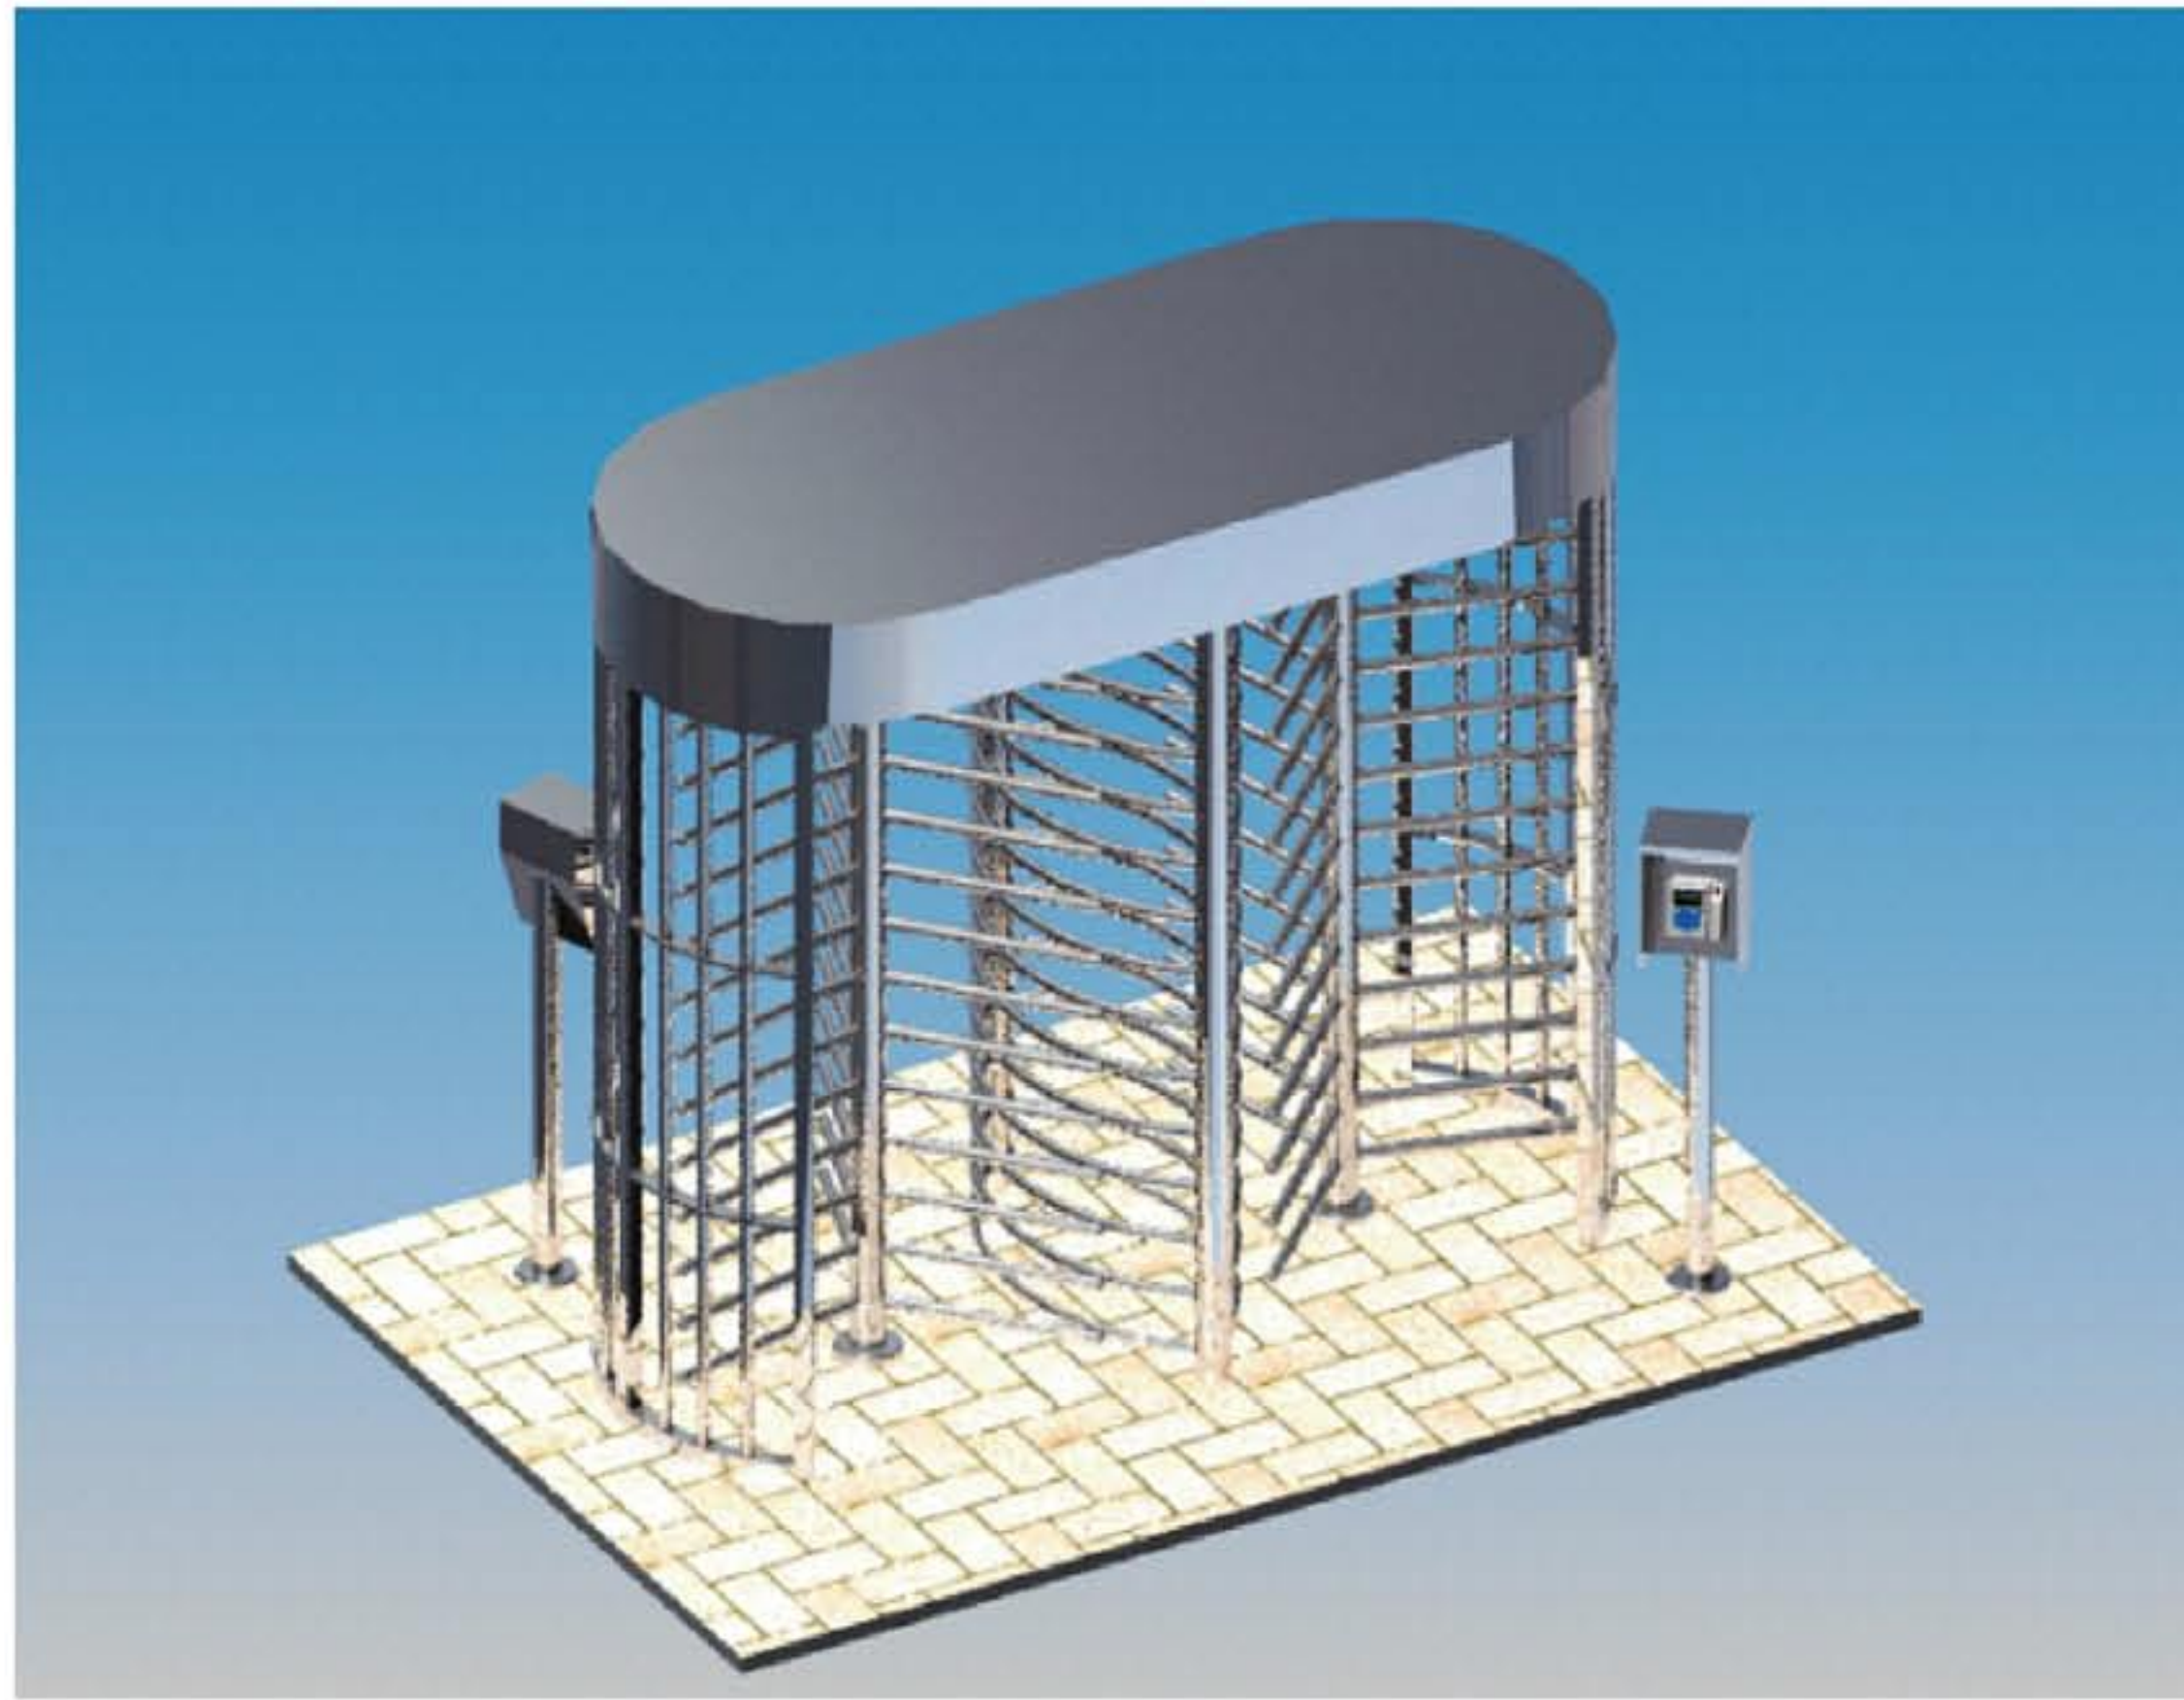

Specification

ขนาดภายนอก	กว้าง 2,500 มม. สูง 2,550 มม.
ขนาดภายใน	เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 1,400 มม. สูงถึงเพดาน 2,250 มม.
ช่องทางเข้า	กว้าง 720 มม.
วัสดุ	สแตนเลสขัดเงาทั้งตัว
การทำงาน	หมุนได้ทางเดียว โดยใช้มือผลักก้านจะปรับเข้าตำแหน่งทุกครั้ง
น้ำหนักประตู	320 Kg.
แหล่งจ่ายไฟ	220 VAC., 50/60Hz.,
ไฟสำรอง	30 นาทีต่อเนื่อง (สามารถเพิ่มได้) สำหรับเลี้ยงอุปกรณ์ลิค
แสงสว่างในซุ้มประตู	Downlight 3 ดวง (11W,220 VAC)
อัตราเปิดรับคน	700 คน/ชม.

TURNSTILE DOOR TT-25

ข้อมูลทั่วไป

เป็นประตูหมุน Turnstile สองแกน แกนละสามก้าน หมุนได้ทางเดียว โดยแยกช่องทางเข้าฝั่งละทาง หลังจากหมุนผลักไปแล้ว ก้านจะปรับเข้าตำแหน่งทุกครั้ง

ความปลอดภัยในการใช้งาน

เนื่องจากประตู Turnstile ชุดนี้เป็นระบบ Manual ดังนั้นอันตรายที่จะเกิดจาก ประตูเบียดหรือหนีบคนจะไม่มี

การทำงาน

เมื่ออุปกรณ์ล็อกได้รับสัญญาณจาก Finger Print , Key Card, Bar Code, Proximity ก็จะทำให้การปลดล็อก ซึ่งอุปกรณ์ล็อกดังกล่าวสามารถตั้งเวลาเพื่อ Hold ตัวมันเองได้นานถึง 9 วินาที โดยสามารถเลือกปรับช่วงเวลาที่เหมาะสมได้ ระหว่างที่ปลดล็อกเราสามารถผลักประตูได้ และหลังจากครบตามเวลาที่กำหนดไว้ อุปกรณ์ล็อกก็จะทำการล็อกเหมือนเดิม จนกว่าจะได้รับสัญญาณอีกครั้ง ทั้งกระบวนการจะใช้ เวลา ประมาณ 6 วินาที

ความสวยงามและทนทาน

โครงสร้างทั้งหมดเป็นสแตนเลสขัดเงาทั้งตัว กั้นน้ำได้

ระยะเวลาสร้างและติดตั้ง

หลังจากได้รับใบสั่งซื้อ สามารถส่งมอบงานทั้งหมดได้ภายใน 90 วัน

การรับประกัน

รับประกันอุปกรณ์กลไกประตู 1 ปี