

❖ AUTOMATIC COLDROOM DOOR SYSTEM MODEL CS-250 ❖

ระบบประตูห้องเย็นอัตโนมัติ KARTA รุ่น CS-250

เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการรักษาระดับอุณหภูมิความเย็น รวมถึงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับการออกแบบมาอย่างพิเศษเพื่อการใช้งานหนักโดยเฉพาะ พร้อมทั้งฟังก์ชันการใช้งานที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ โดยเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก

ระบบควบคุมหน้าที่การใช้งานที่หลากหลาย


ความประหยัด

- ระบบ ENERGY SAVING สามารถสั่งเปิด 50% และ 100% ได้ตามลักษณะการใช้งาน เพื่อประหยัดพลังงานของระบบทำความเย็น และประหยัดค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสีย




ความปลอดภัย

- ระบบ SUPER SAFE เพื่อความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการใช้งาน ประกอบด้วย
 - ระบบตรวจสอบสิ่งกีดขวางขณะปิด เพื่อป้องกันบานปะทะสิ่งกีดขวาง
 - ระบบหยุดตัวของสันบานและถอยกลับทันที กรณีบานปะทะสิ่งกีดขวาง
 - ระบบปลดล๊อคจากภายใน กรณีที่อาจมีบุคคลติดอยู่ภายใน
- ระบบ EMERGENCY DOOR สามารถสั่งให้เปิดค้างได้ในกรณีที่ต้องการใช้งานอย่างต่อเนื่อง หรือเกิดเหตุฉุกเฉินในขณะทำงาน เพื่อต้องการระบายคนออกโดยเร่งด่วน
- ระบบ LEVEL CHECKING สามารถตรวจสอบความสูงของสัมภาระรถ FORKLIFT ได้ตามลักษณะการใช้งาน
- กรณีไฟดับสามารถเปิด-ปิดด้วยมือ โดยมีอุปกรณ์ช่วยผ่อนแรง
- ระบบ HEATER เพื่อละลายน้ำแข็งที่จับตัวรอบบาน เพื่อป้องกันบานไม่ทำงาน
- สามารถใช้กับอุปกรณ์เสริมได้ตามความต้องการของท่าน

อุปกรณ์ควบคุมระบบการใช้งานหน้าที่ต่างๆ

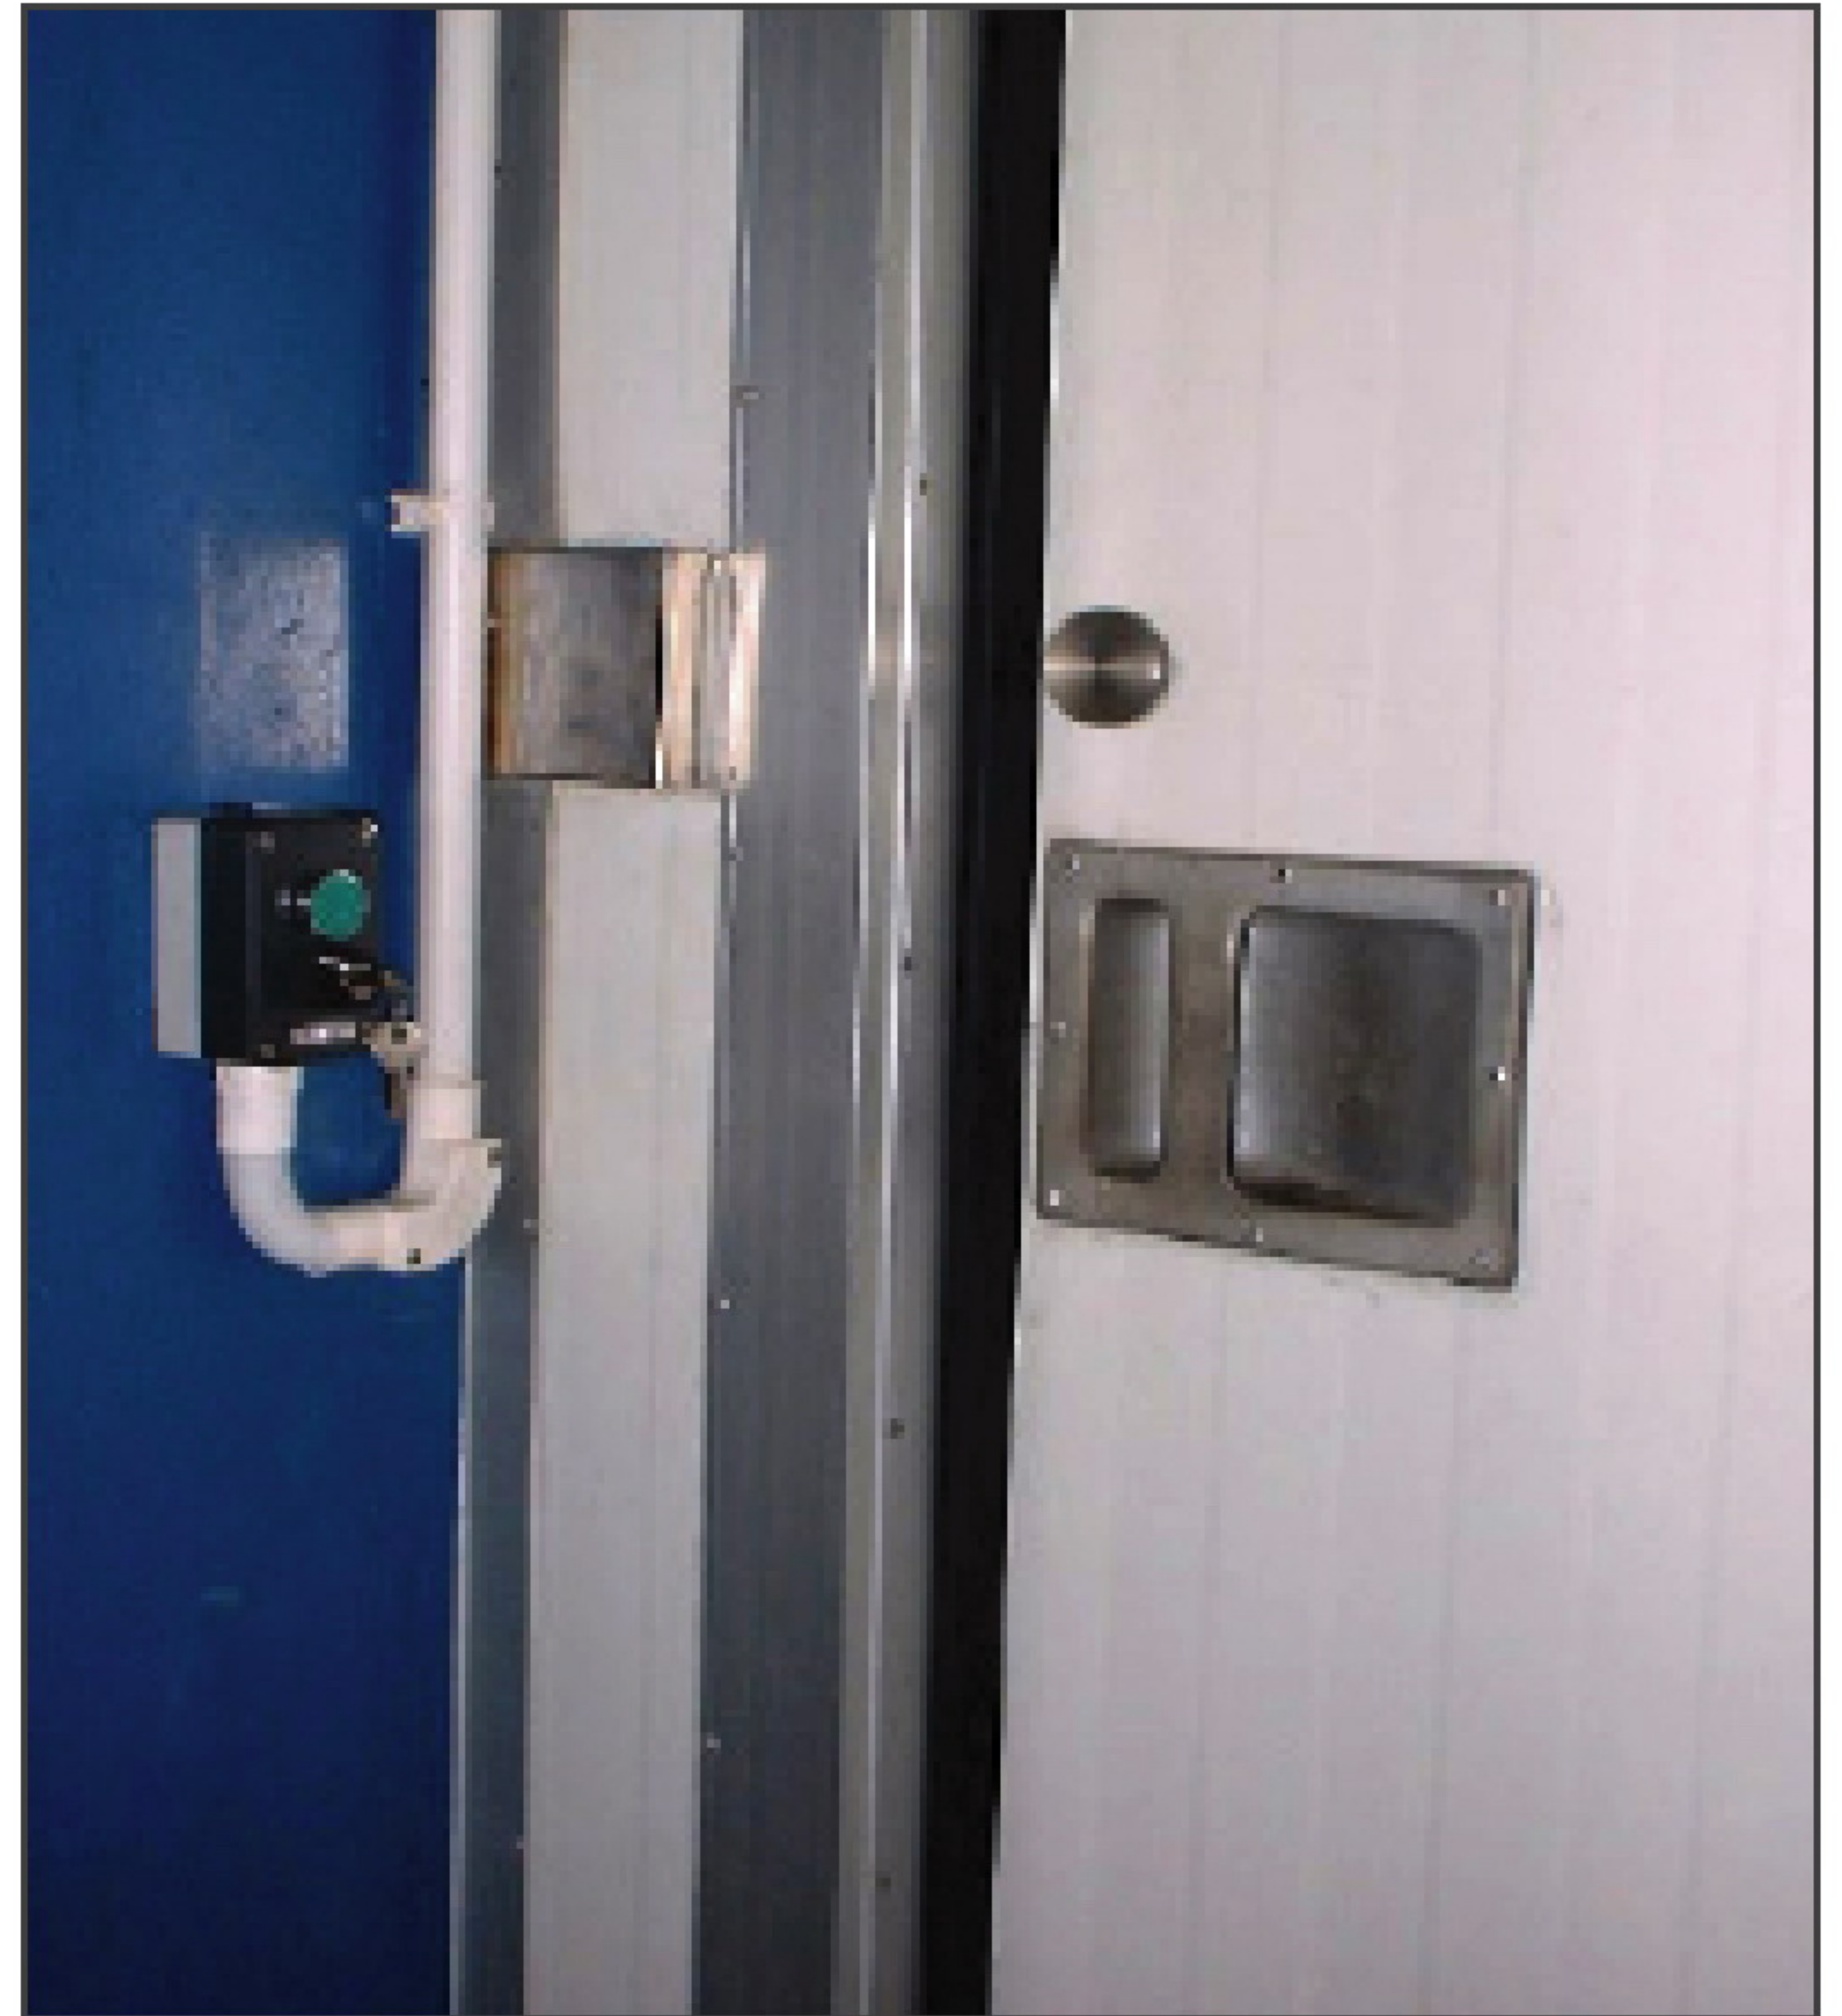

รูปแบบการติดตั้ง

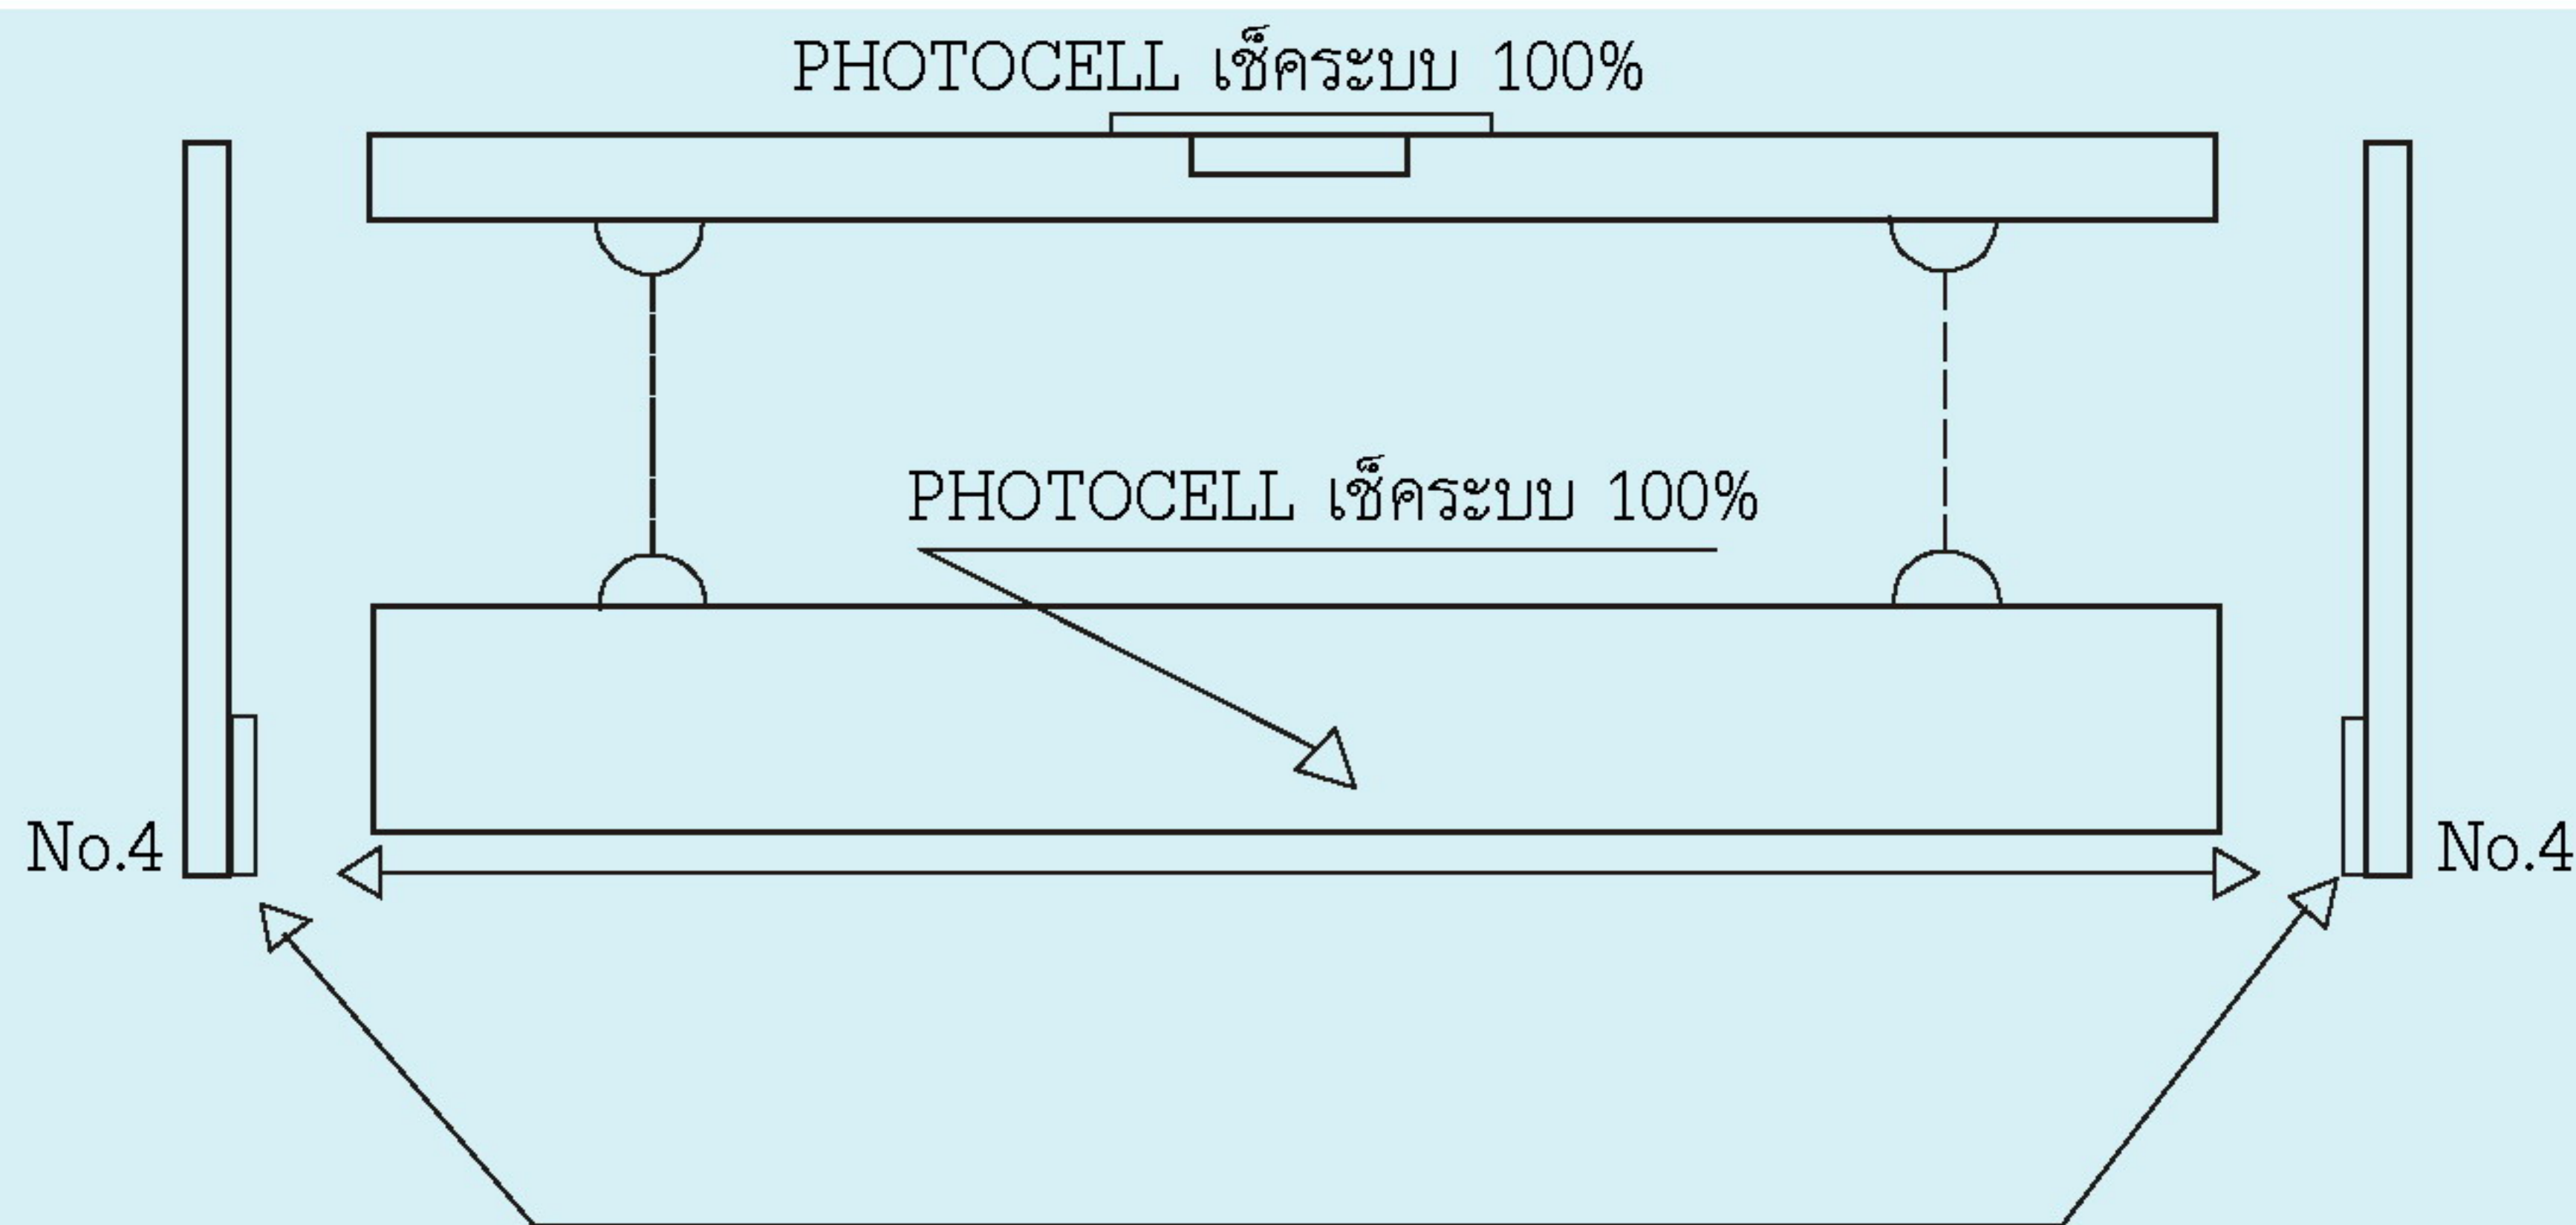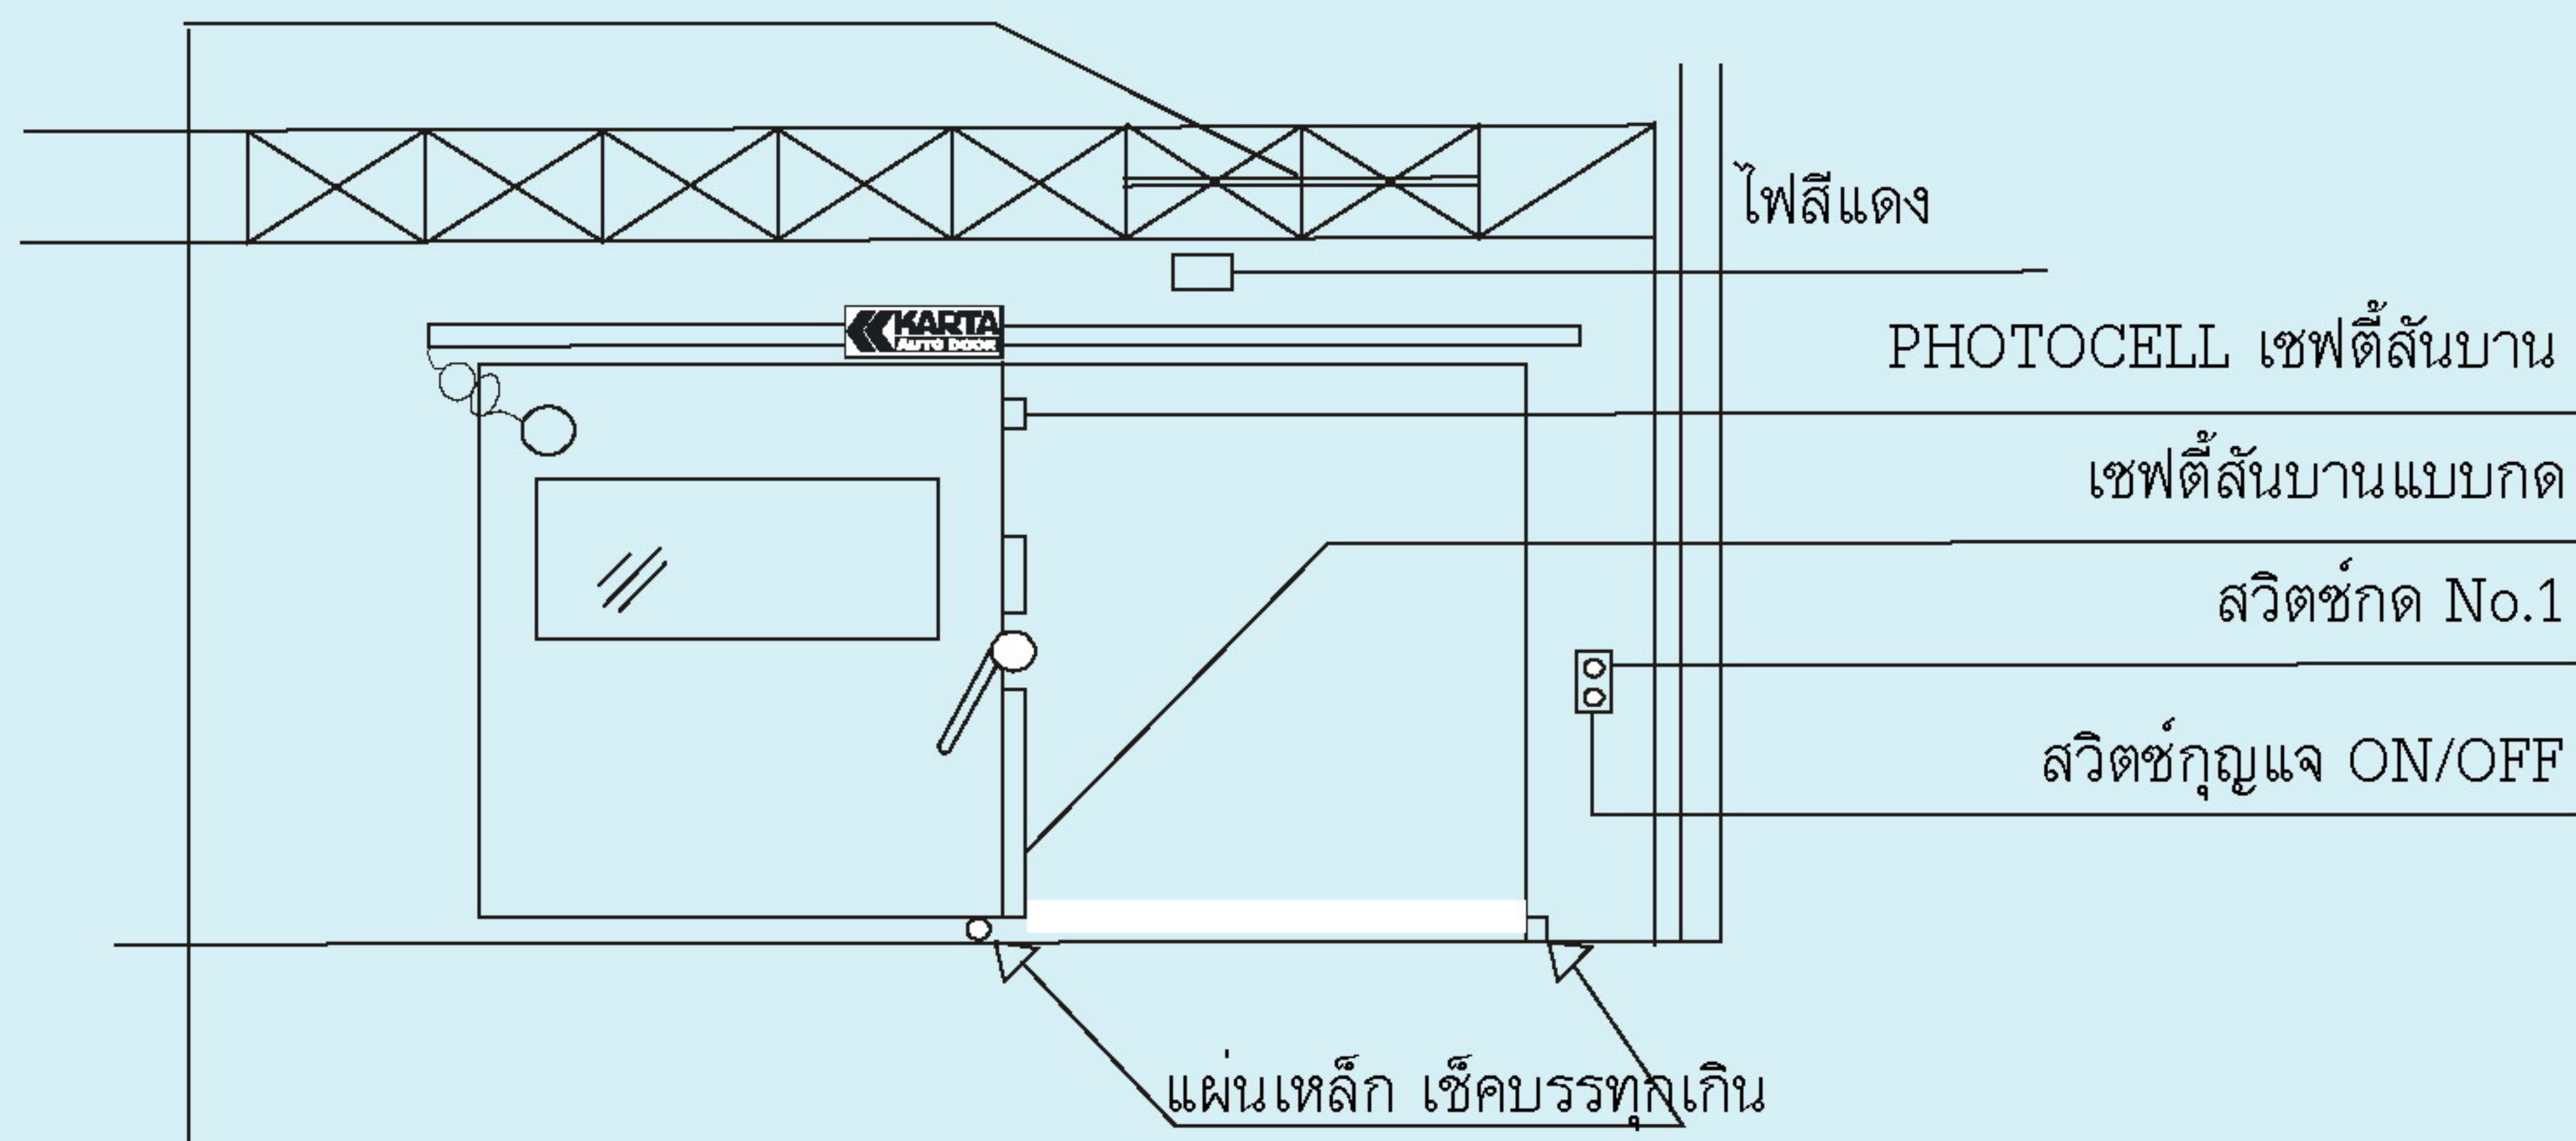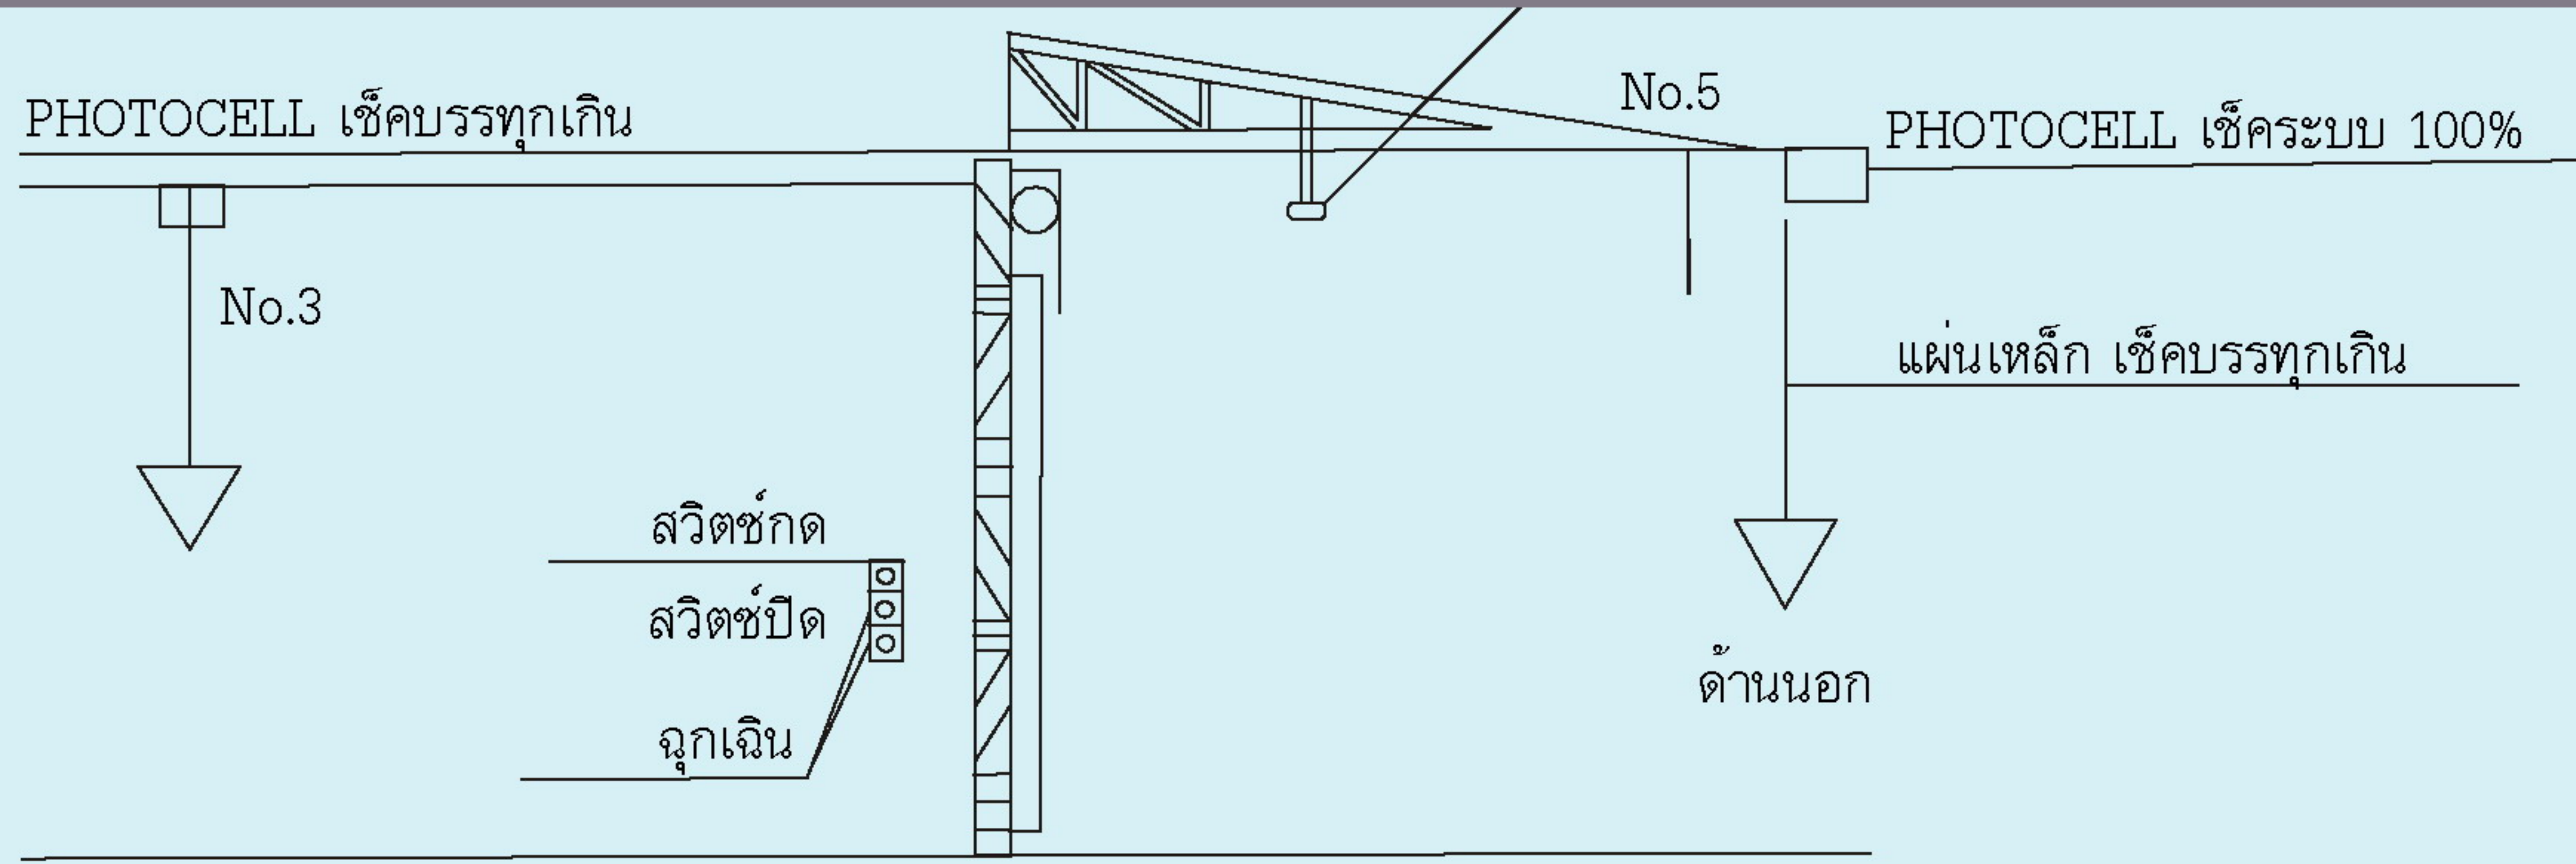

SPECIFICATION MODEL CS-250

แบบประตู	บานเลื่อนเดี่ยว
น้ำหนักประตู(สูงสุด)	250 กก./บาน
รางยาว	6000 มม.
ความเร็วในการเปิด/ปิด	4 วินาที / 1000 มม.
การติดตั้งราง	แนบกับโครงสร้างอาคาร
แหล่งจ่ายกระแสไฟ	380 VAC.
ระบบขับเคลื่อน	MOTOR 0.5 H.P. 370 VAC. 4P.
ความสิ้นเปลืองไฟฟ้า	1.1 Amp.
ระยะเวลา เปิดค้าง	5-60 วินาที
แรงเปิด/ปิดด้วยมือ	5 กก./บาน (ทุกครั้งที่มอเตอร์หยุดการทำงาน หรือไฟดับ)