
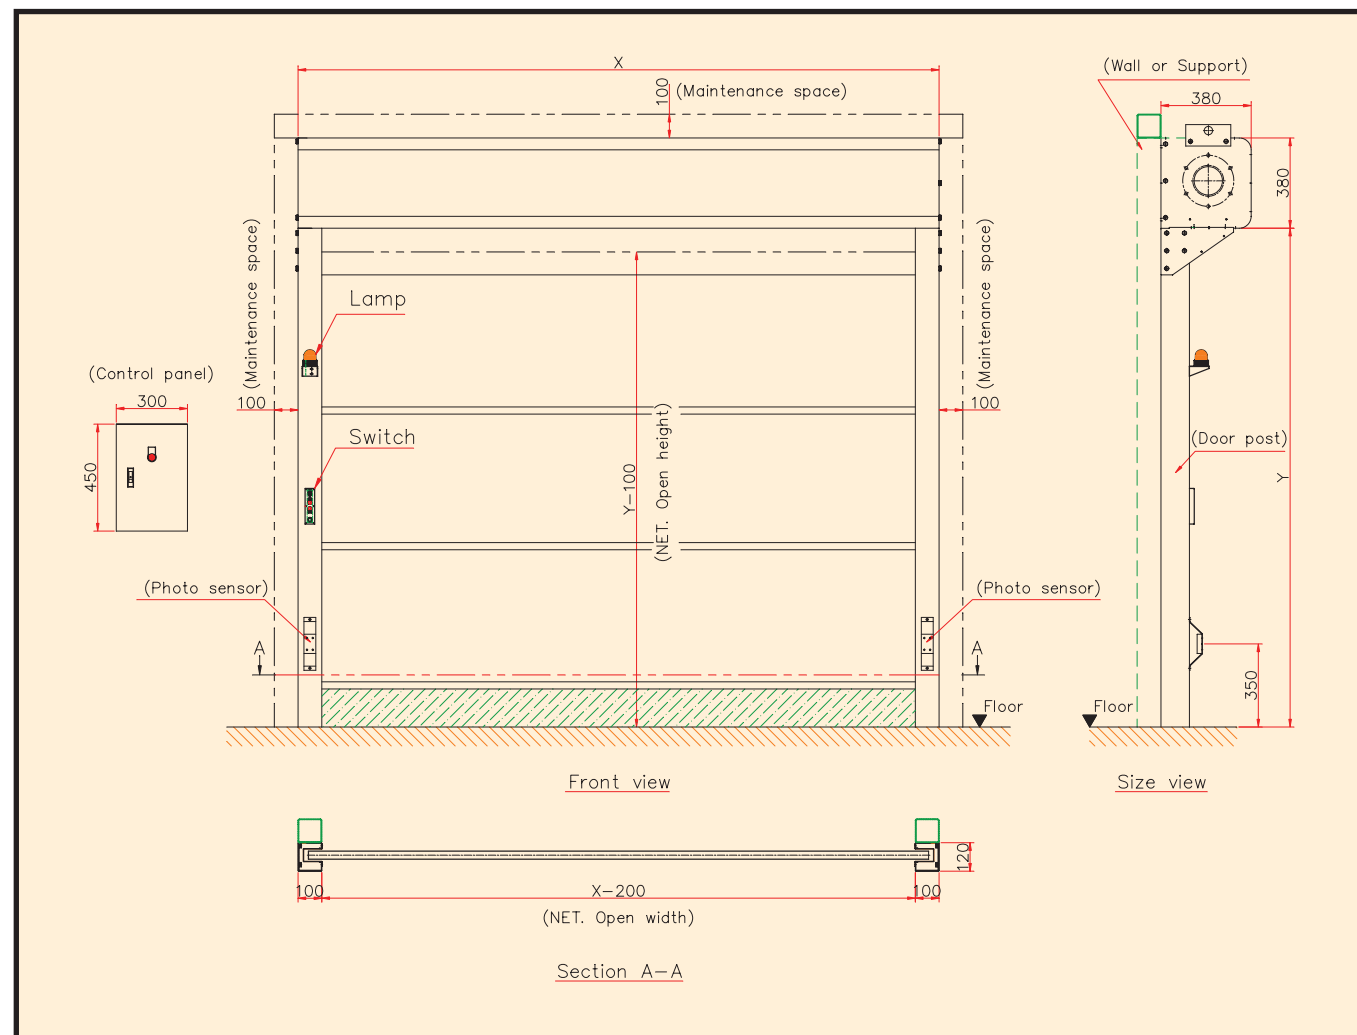


COLOURS

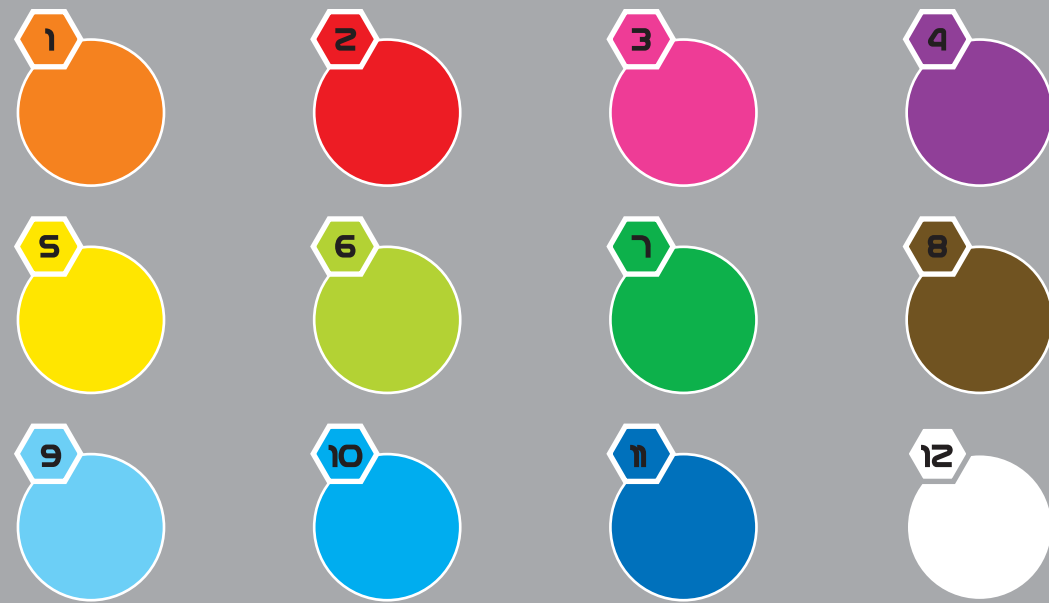

บริษัท แอ็คทีฟ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
 630 ซอยสุขุมวิท 54, ถนนสุขุมวิท 77,
 แขวงสวนหลวง, เขตสวนหลวง, กรุงเทพฯ 10250
 โทร : 0 2320 5200 (12 สาย) โทรสาร : 0 2721 4729, 0 2320 5208
 WEB SITE : www.acme-inter.com E-mail : autodoor@acme-inter.com

KARTA

ประตูอัตโนมัติแบบม้วนขึ้น **AUTOMATIC ROLL-UP DOOR** HiSpeed-5



ACME INTERNATIONAL (THAILAND) LIMITED
www.acme-inter.com



นวัตกรรมทางวิศวกรรม

ประตูอัตโนมัติแบบม้วนที่ทำงานรวดเร็ว เงียบ แม่นยำ ทนทาน ควบคุมด้วยระบบ Programmable Logic Controller สั่งงานผ่าน Inverter ทำานสามารถเลือก ระบบสั่งงานเปิดได้หลายระบบ เพื่อการป้องกันฝุ่น แผลง ลม และควบคุมอุณหภูมิ เหมาะสำหรับโรงงาน อาหารและยา ห้องเย็น ห้องเก็บของ



ความปลอดภัยสูง

มีระบบ Safety Photo Sensor ทั้งด้านนอกและใน ประตูจะไม่ปิดถ้ายังมีคนหรือสิ่งของบริเวณประตู ไม่สร้างความเสียหายให้กับคนหรือสิ่งของ มีระบบหยุดฉุกเฉินในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ทางเลือก Pneumatic Sensor ที่ขอบล่างของบาน เมื่อลงชนกับสิ่งของ ประตูจะม้วนถอยขึ้นทันที



แผ่นพลาสติกของประตู


ทำจาก Reinforced Poly Vinyl Chloride แข็งแรง ทนทาน ไม่ยืดจากการใช้งาน ทนแสงUV อายุการใช้งานนาน มีให้เลือกหลายสี รวมทั้งสีใส เพื่อให้ท่านเลือกให้เหมาะกับสถานที่ และสภาพการใช้งานที่พิเศษ



หน้าที่การทำงานของสวิตช์ต่าง ๆ

POWER

ไฟแสดงสถานะไฟเลี้ยงระบบ
ไฟสว่าง = มีไฟมาเลี้ยงระบบ
ไฟดับ = ไม่มีไฟเลี้ยงระบบ

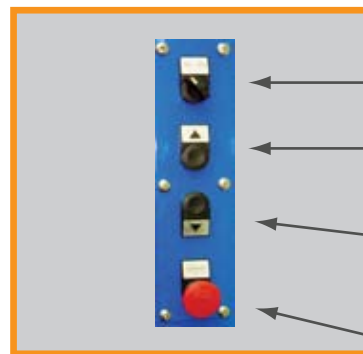

แผงสวิตช์ควบคุม

สวิตช์ เลือกโหมด AUTO และ MANUAL
สวิตช์ปุ่มกด เพื่อเลื่อนบานประตูขึ้น (ใช้ได้ทั้งโหมด AUTO และ MANUAL)
สวิตช์ปุ่มกด เพื่อเลื่อนบานประตูลง (จะใช้ได้เมื่ออยู่โหมด MANUAL)
สวิตช์ ฉุกเฉิน

REFERENCE



บจก. วรธรประไพ ขนาด 3.37x3.16 ม.



บจก. อัทธุมิเท็ค (ประเทศไทย) ขนาด 5x6 ม.

SPECIFICATIONS

ขนาดประตู
ความเร็วในการเปิด
ความเร็วในการปิด
เวลาการเปิดค้าง
ระบบสั่งงานเปิด

กว้างสุด 5.5 เมตร สูงสุด 6.0 เมตร
0.5-0.1 เมตร/วินาที
0.5-0.1 เมตร/วินาที
0-60 วินาที
Infrared/microwave sensor, safety beam, remote control or biosensors.

ระบบควบคุมทั้งหมด

Programmable logic controller with Inverter

สภาพอุณหภูมิ

-20 °C - 60 °C

ระบบควบคุมตำแหน่ง

Photo sensor

ระบบมอเตอร์เกียร์

AC Motor type hyponic gear

ขนาดมอเตอร์

1 HP, 1450 RPM

แผ่นพลาสติก

Reinforced poly vinyl chloride

ทนแรงลม

70 นิวตัน/ตรม.

โครงสร้างหลัก

ทำจากเหล็กกล้าชุบสังกะสี

การติดตั้ง

ประกอบสำเร็จพร้อมติดตั้งเข้ากับประตูที่ทำงาน

ระบบความปลอดภัย

Double safety photo sensor

ระบบไฟฟ้า

Pneumatic sensor safety edge (Option)
1 or 3 phases, 220/380 v. 50 cycles

* เมื่อประตูโดนชนหลุดออกจากราง บานประตูจะม้วนขึ้นและกลับเข้าราง



PUSH BUTTON



REMOTE CONTROL



SAFETY BEAM



MICRO WAVE SENSOR



PULL SWITCH