EVER BETTER

ความพึงพอใจของท่าน คือภาระกิจของเรา

R&D

KARTASERVICE

กลุ่มผู้ใช้ประตูอัตโนมัติประเภทต่างๆ

ห้างสรรพสินค้า

โรงงาน

โรงพยาบาล

โรงแรม

สำนักงาน

BUSINESS UNIT : ACME-INTER

หน่วยงานธุรกิจของ บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

BUILDING AUTOMATION TECHNOLOGY

CERAMICS TECHNOLOGY

FOUNDRY TECHNOLOGY



INDUSTRIAL PROCESSING TECHNOLOGY



METAL POWDER TECHNOLOGY

STEEL TECHNOLOGY



SURFACING TECHNOLOGY



THERMAL TECHNOLOGY

ACME INTERNATIONAL (THAILAND) LIMITED

630 Onnuj 54, Sukhumvit 77 Road, Suan Luang, Bangkok 10250 Tel : +66 2 320 5200 (12 Lines) Fax : +66 2 320 5208, +66 2 721 4729
Website : www.acme-inter.com/autodoor E-mail : autodoor@acme-inter.com

KARTA AUTO DOOR

ประตูหมุนอัตโนมัติ

AUTOMATIC REVOLVING DOOR

RV-22

ACME INTERNATIONAL (THAILAND) LIMITED

AUTOMATIC REVOLVING DOOR SYSTEM RV-22 ระบบประตูอัตโนมัติ แบบหมุน รุ่น RV-22

ตั้งแต่ก้าวแรกของแขกผู้มาเยือน สิ่งที่เขาจะได้พบ คือทางเข้าหลัก (MAIN ENTRANCE) ซึ่งเป็นจุดที่ท่านจะเริ่มสร้างความประทับใจให้กับแขกของท่านได้ดีเกี่ยวกับบริษัทของท่าน ระบบประตูอัตโนมัติแบบหมุนเป็นรูปแบบอีกอันหนึ่ง ซึ่งท่านสามารถนำไปใช้เป็นทางเข้าหลักได้ ท่านสามารถเลือกขนาดและรายละเอียดตามที่ท่านต้องการได้หลายแบบ นี่เป็นอีกระบบหนึ่งที่ช่วยควบคุมความเย็นภายในอาคาร ทำให้ประหยัดพลังงานด้วยการหมุนอย่างสม่ำเสมอไปในทิศทางที่แน่นอน ท่านสามารถควบคุมอัตราคนเข้า/ออกได้อย่างดี

บานประตูสามารถพลักออกได้ในกรณีฉุกเฉิน มีระบบหมุนช้าสำหรับคนพิการ และระบบความปลอดภัยอื่นๆให้ท่านเลือกการทำงานเปิด/ปิดประตูด้วยระบบ PROGRAMABLE LOGIC CONTROLLER ให้ความรวดเร็ว แม่นยำ และนิ่มนวล กลไกทุกชิ้นได้รับการคัดเลือกเพื่อให้สามารถใช้งานได้นาน โดยที่ท่านไม่ต้องคอยกังวลใจ



มีระบบ Safety ถ้าบานประตูชนคนหรือสิ่งของจนเคลื่อนออกจากตำแหน่ง ประตูจะหยุดทันที และจะกลับเข้าตำแหน่งเดิมโดยอัตโนมัติเมื่อเคลื่อนย้ายคนหรือสิ่งของออก

INFRARED SENSOR
จะตรวจการเข้า/ออกของแขกผู้มาเยือนอย่างแม่นยำ และสั่งการให้ประตูเปิดอย่างรวดเร็ว

หยุดในตำแหน่งที่แน่นอน
เมื่อประตูหมุนส่งคนออกเรียบร้อยแล้ว จะหยุดในตำแหน่งที่แน่นอน เพื่อป้องกันอากาศรั่วไหล

ระบบสำหรับคนพิการ
ด้วยการกดปุ่มพิเศษนี้ ประตูจะลดรอบการหมุนเหลือครึ่งหนึ่งของปกติ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

หยุดเมื่อมีสิ่งกีดขวาง
ประตูหยุดทันทีที่ปะทะกับสิ่งกีดขวาง/ที่ข้าง และขอบใต้บานประตู เป็นการป้องอันตรายจากการถูกหนีบ หรือถูกดัน

บานพับกรณีฉุกเฉิน
ในกรณีฉุกเฉิน ท่านสามารถพับบานประตูตามต้องการ เพื่อให้มีทางเข้า-ออกที่สะดวกมากขึ้น

SWITCHES

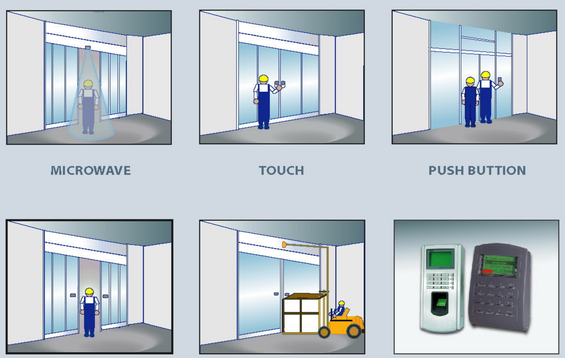

SPECIFICATIONS ของ รุ่น RV-22

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน	: 2200-4800 มม.
ความสูงของเพดาน	: 2200-2700 มม.
ความกว้างช่องทางเดิน	: ตั้งแต่ 940 มม. ขึ้นไป
น้ำหนักของบานประตู	: > 80 กก./บาน ขึ้นไป
จำนวนบานประตู	: 3 บาน สำหรับ Ø< 2400 มม., หรือ
	4 บาน สำหรับ Ø > 2400 มม
วัสดุหุ้ม	: สแตนเลส, อลูมิเนียม ทองเหลือง หรือทองแดง
อัตราการหมุนรอบ	: 10-15 รอบ/นาที
กระจกบานประตู	: TEMPERED GLASS 10 มม. (เลือกได้)
กระจกบานโค้ง	: TEMPERED GLASS 10 มม. (เลือกได้)
มอเตอร์	: 0.5 HP, 3 PHASES, 220 V./380 V.
ระบบแสงสว่าง	: ไฟส่อง DOWNLIGHT, 4 ดวง X 11 W., 220V.
ระบบเซ็นเซอร์	: INFRARED SENSOR
ระบบความปลอดภัย	: SAFETY 3 ระบบ
ระบบควบคุม	: PROGRAMBLE LOGIC CONTROLLER

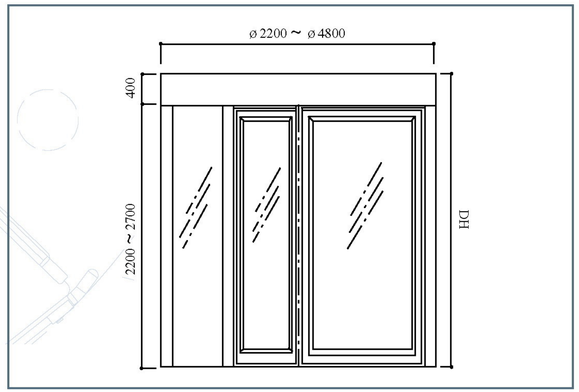

ประตู 4 บาน



ประตู 3 บาน



ตัวอย่างการติดตั้ง

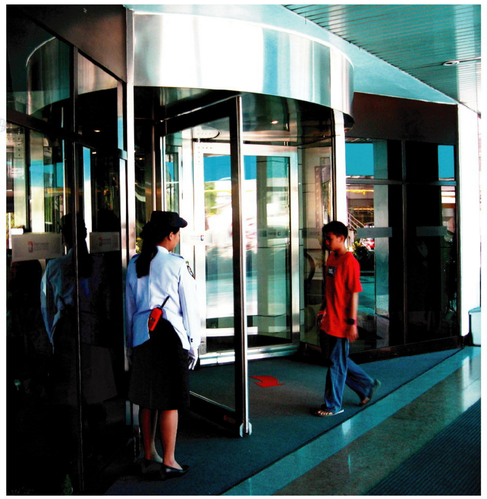

โรงพยาบาลกรุงเทพ

โรงแรมเกาะกงอินเตอร์เนชั่นแนล รีสอร์ทคลับ

โอสเม็ดรีสอร์ท

ACME INTERNATIONAL (THAILAND) LIMITED