

EVER BETTER

ความพึงพอใจของท่าน คือภารกิจของเรา



R&D



KARTASERVICE

กลุ่มผู้ใช้ประตูอัตโนมัติประเภทต่างๆ




ห้างสรรพสินค้า



โรงงาน



โรงพยาบาล




โรงแรม



สำนักงาน

BUSINESS UNIT : ACME-INTER

หน่วยงานธุรกิจของ บริษัท แอ็คมี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)



BUILDING AUTOMATION TECHNOLOGY




CERAMICS TECHNOLOGY



FOUNDRY TECHNOLOGY




INDUSTRIAL PROCESSING TECHNOLOGY




METAL POWDER TECHNOLOGY



STEEL TECHNOLOGY



SURFACING TECHNOLOGY



THERMAL TECHNOLOGY



ACME INTERNATIONAL (THAILAND) LIMITED

630 Ohnui 54, Sukhumvit 77 Road, Suan Luang, Bangkok 10250 Tel : +66 2 320 5200 (12 Lines) Fax : +66 2 320 5208, +66 2 721 4729
Website : www.acme-inter.com/autodoor E-mail : autodoor@acme-inter.com



ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ AUTOMATIC SLIDING DOOR

E-8



ACME INTERNATIONAL (THAILAND) LIMITED

... AUTOMATIC SLIDING DOOR ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ รุ่น E-8 ...




คุณสมบัติทั่วไป

เป็นระบบที่ได้รับความนิยมมากมีแบบบานคู่และบานเดี่ยว สะดวกในการใช้งาน ดูแลรักษาง่าย ขับเคลื่อนด้วยระบบมอเตอร์ชนิดไฟตรง (DC Brushless Motor) เพื่อช่วยลดเสียงรบกวนในขณะที่ทำงาน และประหยัดพลังงาน สามารถติดตั้งสวิตช์แบบต่างๆหลายแบบตามต้องการ เมื่อสวิตช์ส่งสัญญาณไปที่ส่วนควบคุม (Micro Processor Controller) จะสั่งงานไปที่มอเตอร์เกียร์ ทำการเปิด-ปิดประตูตามคำสั่งที่ตั้งไว้



ระบบการทำงาน

สามารถปรับตั้งค่าความเร็วในการเลื่อนเปิดบานประตูได้สูงถึง 500 มม./วินาที และความเร็วในการปิดได้ 500 มม./วินาที สามารถปรับค่าความเร็วในการเปิด/ปิด ได้หลายพิกัด กรณีที่ต้องการเปิดบานประตูค้างไว้ สามารถตั้งเวลาให้เปิดค้างได้นานถึง 9 วินาที แล้วบานประตูจะเลื่อนปิดโดยอัตโนมัติ



ความปลอดภัย

ในกรณีที่สิ่งกีดขวางอยู่ที่บานประตูขณะที่เครื่องทำงาน เปื่อบานประตูชนสิ่งกีดขวาง บานประตูจะเลื่อนกลับโดยอัตโนมัติ (ทั้งขณะเปิด หรือปิด)

Safety Beam (ตัวเลือก) : หากมีคน หรือสิ่งของหยุดที่ประตู (ระหว่างเสาประตู) บานประตูจะไม่เลื่อนมาชนสิ่งกีดขวาง



KARTA EXTRA-DUTY (ตัวเลือก)

สามารถส่งทำงานพิเศษได้ในระยะ 30 เมตร ดังต่อไปนี้

- ใ้เปิดประตูค้างไว้
- ใ้เปิดประตูแคลงตามขนาดที่ตั้งไว้
- ล็อคประตูด้วยมอเตอร์
- รับสัญญาณเฉพาะด้านนอก หรือด้านใน

นอกจากนี้ยังมีระบบการทำงานพิเศษอีกหลายอย่าง โปรดดูรายละเอียดด้านเทคนิค

SWITCHES

MICROWAVE

TOUCH

PUSH BUTTON



INTELLIGENT

PULL

ACCESS CONTROL

... SPECIFICATIONS ของ รุ่น E-8 ...

บาน	บานเลื่อน	
	บานเดี่ยว	บานคู่
ความยาวของฟาส์ครอป	2.5 เมตร.	5.0 เมตร. (ไม่มีรอยต่อ)
น้ำหนักประตู	150 กก. x 1 บาน	120 กก. x 2 บาน
แหล่งจ่ายไฟ	AC 200-250 V $\pm$ 10%, 50 Hz.,	
ระบบควบคุมการทำงาน	ไมโครโปรเซสเซอร์	
มอเตอร์	DC Brushless Motor 24 V	
ระบบขับเคลื่อน	Motor / Gear and Timing Belt	
ระดับเสียง	ต่ำกว่า 60 Db.	
สภาพอุณหภูมิขณะทำงาน	-20 °C ถึง 60 °C	
ระยะเวลาเปิดค้าง	0-9 วินาที (ปรับได้)	
ความเร็วในการเปิด	0-500 มม./วินาที	
ความเร็วในการปิด	0-500 มม./วินาที	
ระบบรักษาความปลอดภัย	เมื่อชนสิ่งกีดขวางจะถอยกลับอัตโนมัติ ไม่ว่าขณะเปิดหรือปิด	
แรงเปิดปิดด้วยมือ	< 120 N	
แรงกดเมื่อเครื่องปิด	70-200 N	
ความสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้า	< 80 W	

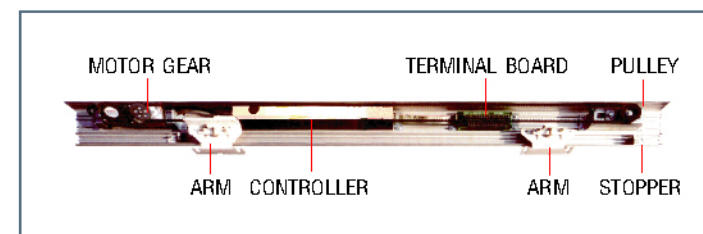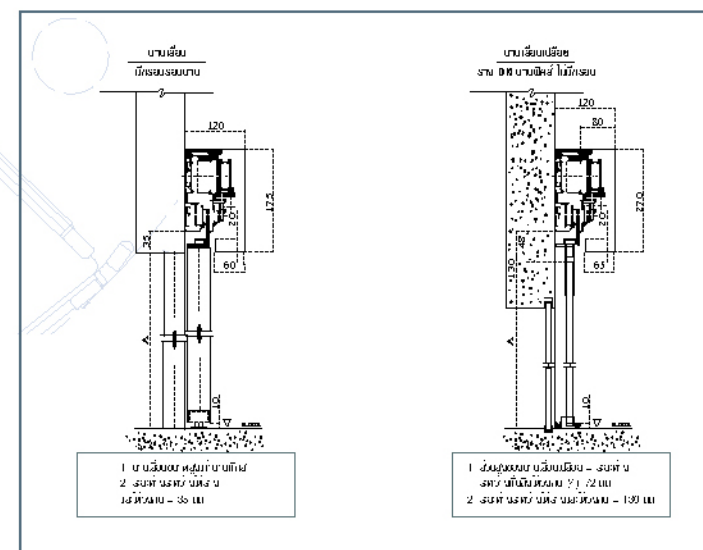

... ตัวอย่างการติดตั้ง ...

