EVER BETTER

ความพึงพอใจของท่าน คือภาระกิจของเรา

กลุ่มผู้ใช้ประตูอัตโนมัติประเภทต่างๆ

โรงงาน

ห้างสรรพสินค้า

โรงพยาบาล

โรงแรม

สำนักงาน

หน่วยธุรกิจของบริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

BUSINESS UNITS


Autodoor Technology


Industrial Processing Technology

Metal Melting & Casting Technology


Industrial Supplies

Surfacing Technology

บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
630 ซ.อ่อนนุช 54 สุขุมวิท 77 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 02-320-5200 ต่อ 119,126 แฟ็กซ์ 02-320-5208
WEB SITE : www.acme-inter.com E-mail : info@acme-inter.com

KARTA AUTO DOOR

AUTOMATIC SLIDING DOOR

ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ

H-10

ACME INTERNATIONAL (THAILAND) LIMITED

AUTOMATIC SLIDING DOOR ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ รุ่น H-10

คุณสมบัติทั่วไป

เป็นระบบที่ได้รับความนิยมมากมีแบบบานคู่และบานเดี่ยว สะดวกในการใช้งาน ดูแลรักษาง่าย ขับเคลื่อนด้วยระบบมอเตอร์ชนิดไฟตรง (DC Brushless Motor) เพื่อช่วยลดเสียงรบกวนในขณะทำงานและประหยัดพลังงาน สามารถติดตั้งสวิตซ์แบบต่างๆ หลายแบบตามต้องการ เมื่อสวิตซ์ส่งสัญญาณไปที่ส่วนควบคุม (Micro Processor Controller) จะสั่งงานไปที่มอเตอร์เกียร์ ทำการเปิด-ปิดประตูตามค่าคำสั่งที่ตั้งไว้

ระบบการทำงาน

สามารถตั้งค่าความเร็วในการเลื่อนเปิดบานประตูได้สูงถึง 500 มม./วินาที และความเร็วในการปิดได้ 500 มม./วินาที สามารถปรับค่าความเร็วในการเปิด / ปิด ได้หลายพิกัด กรณีที่ต้องการเปิดบานประตูค้างไว้ สามารถตั้งเวลาให้เปิดค้างได้นานถึง 9 วินาที แล้วบานประตูจะเลื่อนปิดโดยอัตโนมัติ



ความปลอดภัย

ในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางอยู่ที่บานประตูขณะที่เครื่องทำงานเมื่อบานประตูชนสิ่งกีดขวาง บานประตูจะเลื่อนกลับโดยอัตโนมัติ (ทั้งขณะเปิด หรือปิด)

Safety Beam (ตัวเลือก) : หากมีคน หรือสิ่งของหยุดที่ประตู (ระหว่างเสาประตู) บานประตูจะไม่เลื่อนมาชนสิ่งกีดขวาง

KARTA EXTRA-DUTY (ตัวเลือก)

สามารถสั่งทำงานพิเศษได้ในระยะ 30 เมตร ดังต่อไปนี้

- ให้ประตูเปิดค้างได้
- ให้เปิดประตูแคบลงตามขนาดที่ตั้งไว้
- ล็อคประตูด้วยมอเตอร์
- รับสัญญาณเฉพาะด้านนอก หรือด้านใน

นอกจากนี้ยังมีระบบการทำงานพิเศษอีกหลายอย่าง โปรดดูรายละเอียดด้านเทคนิค

SWITCHES

SPECIFICATION ของรุ่น H-10

บาน	บานเลื่อน	
	บานเดี่ยว	บานคู่
ความยาวราง	3 เมตร	6 เมตร
น้ำหนักประตู	220 กก. x 1 บาน	200 กก.x 2 บาน
แหล่งจ่ายไฟ	AC 220 V + 10% 50 Hz,. 80 W	
ระบบควบคุมการทำงาน	ไมโครโปรเซสเซอร์	
มอเตอร์	DC Brushless Moter 24 v.	
ระบบขับเคลื่อน	Motor/Gear and Timing Belt	
ระดับเสียง	ต่ำกว่า 60 Db	
อุณหภูมิขณะทำงาน	-25 ˚C ถึง 50 ˚C	
ระยะเวลาเปิดค้าง	0-9 วินาที (ปรับได้)	
ความเร็วในการเปิด	100-500 มม./วินาที	
ความเร็วในการปิด	100-500 มม./วินาที	
ระบบรักษาความปลอดภัย	ถอยกลับอัตโนมัติเมื่อชนสิ่งกีดขวาง ทั้งขณะเปิดหรือปิด	
ความเร็วระยะเบรค	30-100 มม./วินาที	
แรงเปิด/ปิดด้วยมือ	< 120 N	
แรงกดเมื่อเครื่องปิด	70-200 N	

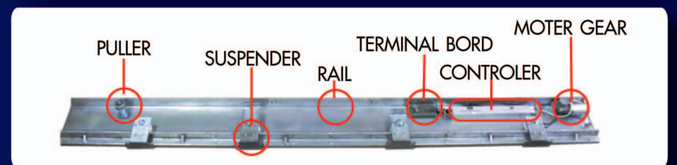

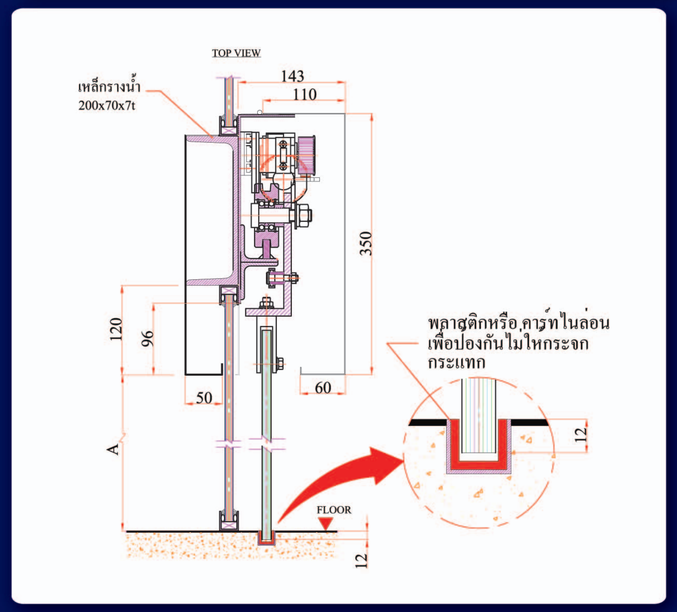

ตัวอย่างการติดตั้ง