EVER BETTER

ความพึงพอใจของท่าน คือภาระกิจของเรา

R&D

KARTASERVICE

กลุ่มผู้ใช้ประตูอัตโนมัติประเภทต่างๆ

ห้างสรรพสินค้า

โรงงาน

โรงพยาบาล

โรงแรม

สำนักงาน

BUSINESS UNIT : ACME-INTER

หน่วยงานธุรกิจของ บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

BUILDING AUTOMATION TECHNOLOGY

CERAMICS TECHNOLOGY

FOUNDRY TECHNOLOGY



INDUSTRIAL PROCESSING TECHNOLOGY



METAL POWDER TECHNOLOGY

STEEL TECHNOLOGY



SURFACING TECHNOLOGY



THERMAL TECHNOLOGY

ACME INTERNATIONAL (THAILAND) LIMITED

630 Onnuj 54, Sukhumvit 77 Road, Suan Luang, Bangkok 10250 Tel : +66 2 320 5200 (12 Lines) Fax : +66 2 320 5208, +66 2 721 4729
Website : www.acme-inter.com/autodoor E-mail : autodoor@acme-inter.com

KARTA AUTO DOOR

ประตูบานสวิงอัตโนมัติ

AUTOMATIC SWING DOOR

SW-12

ACME INTERNATIONAL (THAILAND) LIMITED

AUTOMATIC SWING DOOR SW-12 ประตูบานสวิงอัตโนมัติ รุ่น SW-12

ระบบประตูบานสวิงอัตโนมัติ

ในสถานที่ที่มีพื้นที่จำกัด และไม่สามารถติดตั้งระบบประตูบานเลื่อนได้นั้น ระบบประตูบานสวิงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะในการติดตั้ง

สามารถเลือกติดตั้งได้ทั้งแบบบานเดี่ยว และบานคู่ ตามความเหมาะสม ให้ความสะดวกในการใช้งาน และดูแลรักษาง่าย เช่นเดียวกับระบบประตูบานเลื่อน นอกจากนี้ในกรณีไฟดับสามารถผลักบานประตูออกได้ นับเป็นอีกพัฒนาหนึ่งที่มุ่งตอบสนองความต้องการของท่าน

ความสวยงาม

เนื่องจากอุปกรณ์ทุกชิ้นผ่านการออกแบบอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตตามมาตรฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการทดสอบทางด้าน

เทคนิค เพื่อให้ได้ทั้งคุณภาพ และมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้นอุปกรณ์ทุกชิ้นนับตั้งแต่ราง และฝาครอบราง ซึ่งผลิตจากเหล็กสแตนเลสที่ทนต่อการสึกกร่อน และทำความสะอาดง่าย ดูสวยงาม นอกจากนี้อุปกรณ์ยึดจับแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ

ความปลอดภัย

เนื่องจากบานประตูถูกออกแบบมาให้มีแรงกดเมื่อปิดสนิทถึง 8 กก. ทำให้บานประตูปิดได้สนิทแน่น และสามารถทนต่อการงัดแงะบานประตู

ได้ในระดับหนึ่ง เพื่อป้องกันทรัพย์สินของมีค่าภายในอาคารของท่าน นอกจากนี้ในกรณีที่พื้นที่ที่มีกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ ระบบขับเคลื่อนสามารถต้านทานระดับกระแสไฟฟ้าที่ขึ้นลงได้ดี ทำให้คงทนและมีอายุการใช้งานนานขึ้น

ความสะดวกสบาย

ระบบ Digital Controller ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บริการ ทั้งความรวดเร็วและแม่นยำ สามารถปรับแต่ง และ

แสดงค่าที่ตั้งความเร็วในการเปิด-ปิดประตูเป็นตัวเลขได้ ในกรณีไฟดับระบบหน่อยความจำของเครื่องจะบันทึกข้อมูลสถานการณ์ทำงานปกติไว้ เมื่อไฟมาระบบจะเดินเครื่องทำงานตามสถานะเดิมทันที โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาตั้งค่าการทำงานใหม่ นอกจากนี้สามารถตั้งค่าระบบหน่วงเวลา (Holding Time Delay) ในการเปิดประตูนานสูงสุด 30 วินาที

นอกจากนี้ ยังมีระบบการทำงานพิเศษอีกหลายอย่าง โปรดดูรายละเอียดด้านเทคนิค

ระบบป้องกันสิ่งกีดขวาง

ในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางอยู่ที่บานประตูในขณะที่เครื่องทำงาน เมื่อบานประตูสัมผัส สิ่งกีดขวางบานประตูจะถอยกลับทันทีโดยอัตโนมัติ

ถ้าสิ่งกีดขวางนั้นยังคง ตั้งอยู่บานประตูจะเปิดเข้าและถอยกลับ 5 ครั้ง และระบบขับเคลื่อนจะหยุดการทำงาน และแจ้งรหัสปัญหาที่หน้าจอส่วนควบคุม ซึ่งผู้ดูแลจะมาจัดการเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางนั้นออกไปจากช่องทางเดิน นับเป็นระบบที่เน้นความปลอดภัยทั้งแก่ตัวบุคคล และไม่ทำให้บานประตูเกิดความเสียหาย

เปิด/หยุดค้าง

สามารถปรับแต่งค่าคำสั่งการทำงานให้แตกต่างจากมาตรฐานปกติได้ ในการเปิด-ปิดบานประตูอัตโนมัติ อาทิเช่น ต้องการเปิดประตูแล้วหยุดค้างไว้ ถ้าต้องการปิดบานประตูจะต้องสั่งอีกครั้ง

หรือการเปิด-ปิดบานประตูที่ละช่วงตามการกดปุ่มคำสั่ง การเปิดบานประตูค้างไว้เพื่อทำการขนของ และการปิดเป็นจังหวะเพื่อหาขนาดความกว้างช่องทางเดินที่เหมาะสม เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อการประยุกต์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

โรงแรมโอเรียลเต็ล

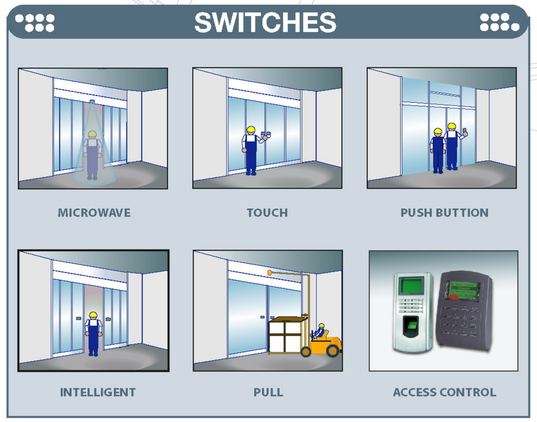

SPECIFICATIONS ของ รุ่น SW-12

DESCRIPTION	SWING	
	Single	Double
Active leaves	1 leaf	2 leaf
Door weight	150 Kgs x 1 leaf	120 Kgs x 2 leaves
Opening speed	200mm~650mm/sec.(adjustable)	
Closing speed	200mm~550mm/sec.(adjustable)	
Power supply source	AC 220V ± 10%, 50/60Hz.	
Holding time delay	0.5 sec.~12sec. (adjustable)	
Electric consumption	158W	
Insulation resistance	More than 10 M, Ω 500V	
Dielectric strength	AC 1500V	
Manual operation force	Less than 3 kgf	

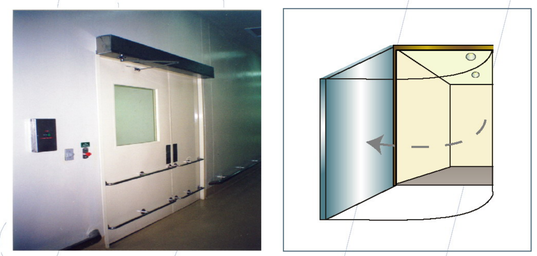

บานเดี่ยว

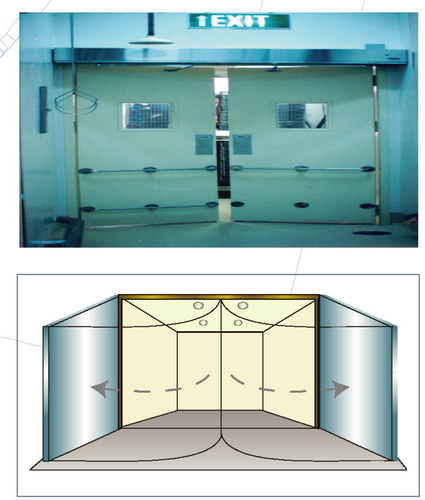

บานคู่

ตัวอย่างการติดตั้ง

โรงแรมดุสิตธานี

โรงแรมเชอราตันแกรนด์

โรงพยาบาลกรุงเทพ

ACME INTERNATIONAL (THAILAND) LIMITED