



ประตูสไลด์ซ่อน

ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ได้พื้นที่ใช้งานมาก โดยมีทั้งแบบเปิดด้านเดียว และเปิด 2 ด้าน ให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความสะดวกสบายทุกด้าน เช่นเดียวกับแบบประตูบานเลื่อนธรรมดา กรณีไฟดับสามารถผลักบานให้เปิดออกได้ ที่สำคัญสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ระบบ Key Card, ระบบ Push-Button, ระบบ Scan ต่างๆ และยังเชื่อมต่อสัญญาณฉุกเฉิน เช่น Fire Alarm โดยสามารถสั่งประตูเปิดค้างได้ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อตอบสนองธุรกิจของท่าน

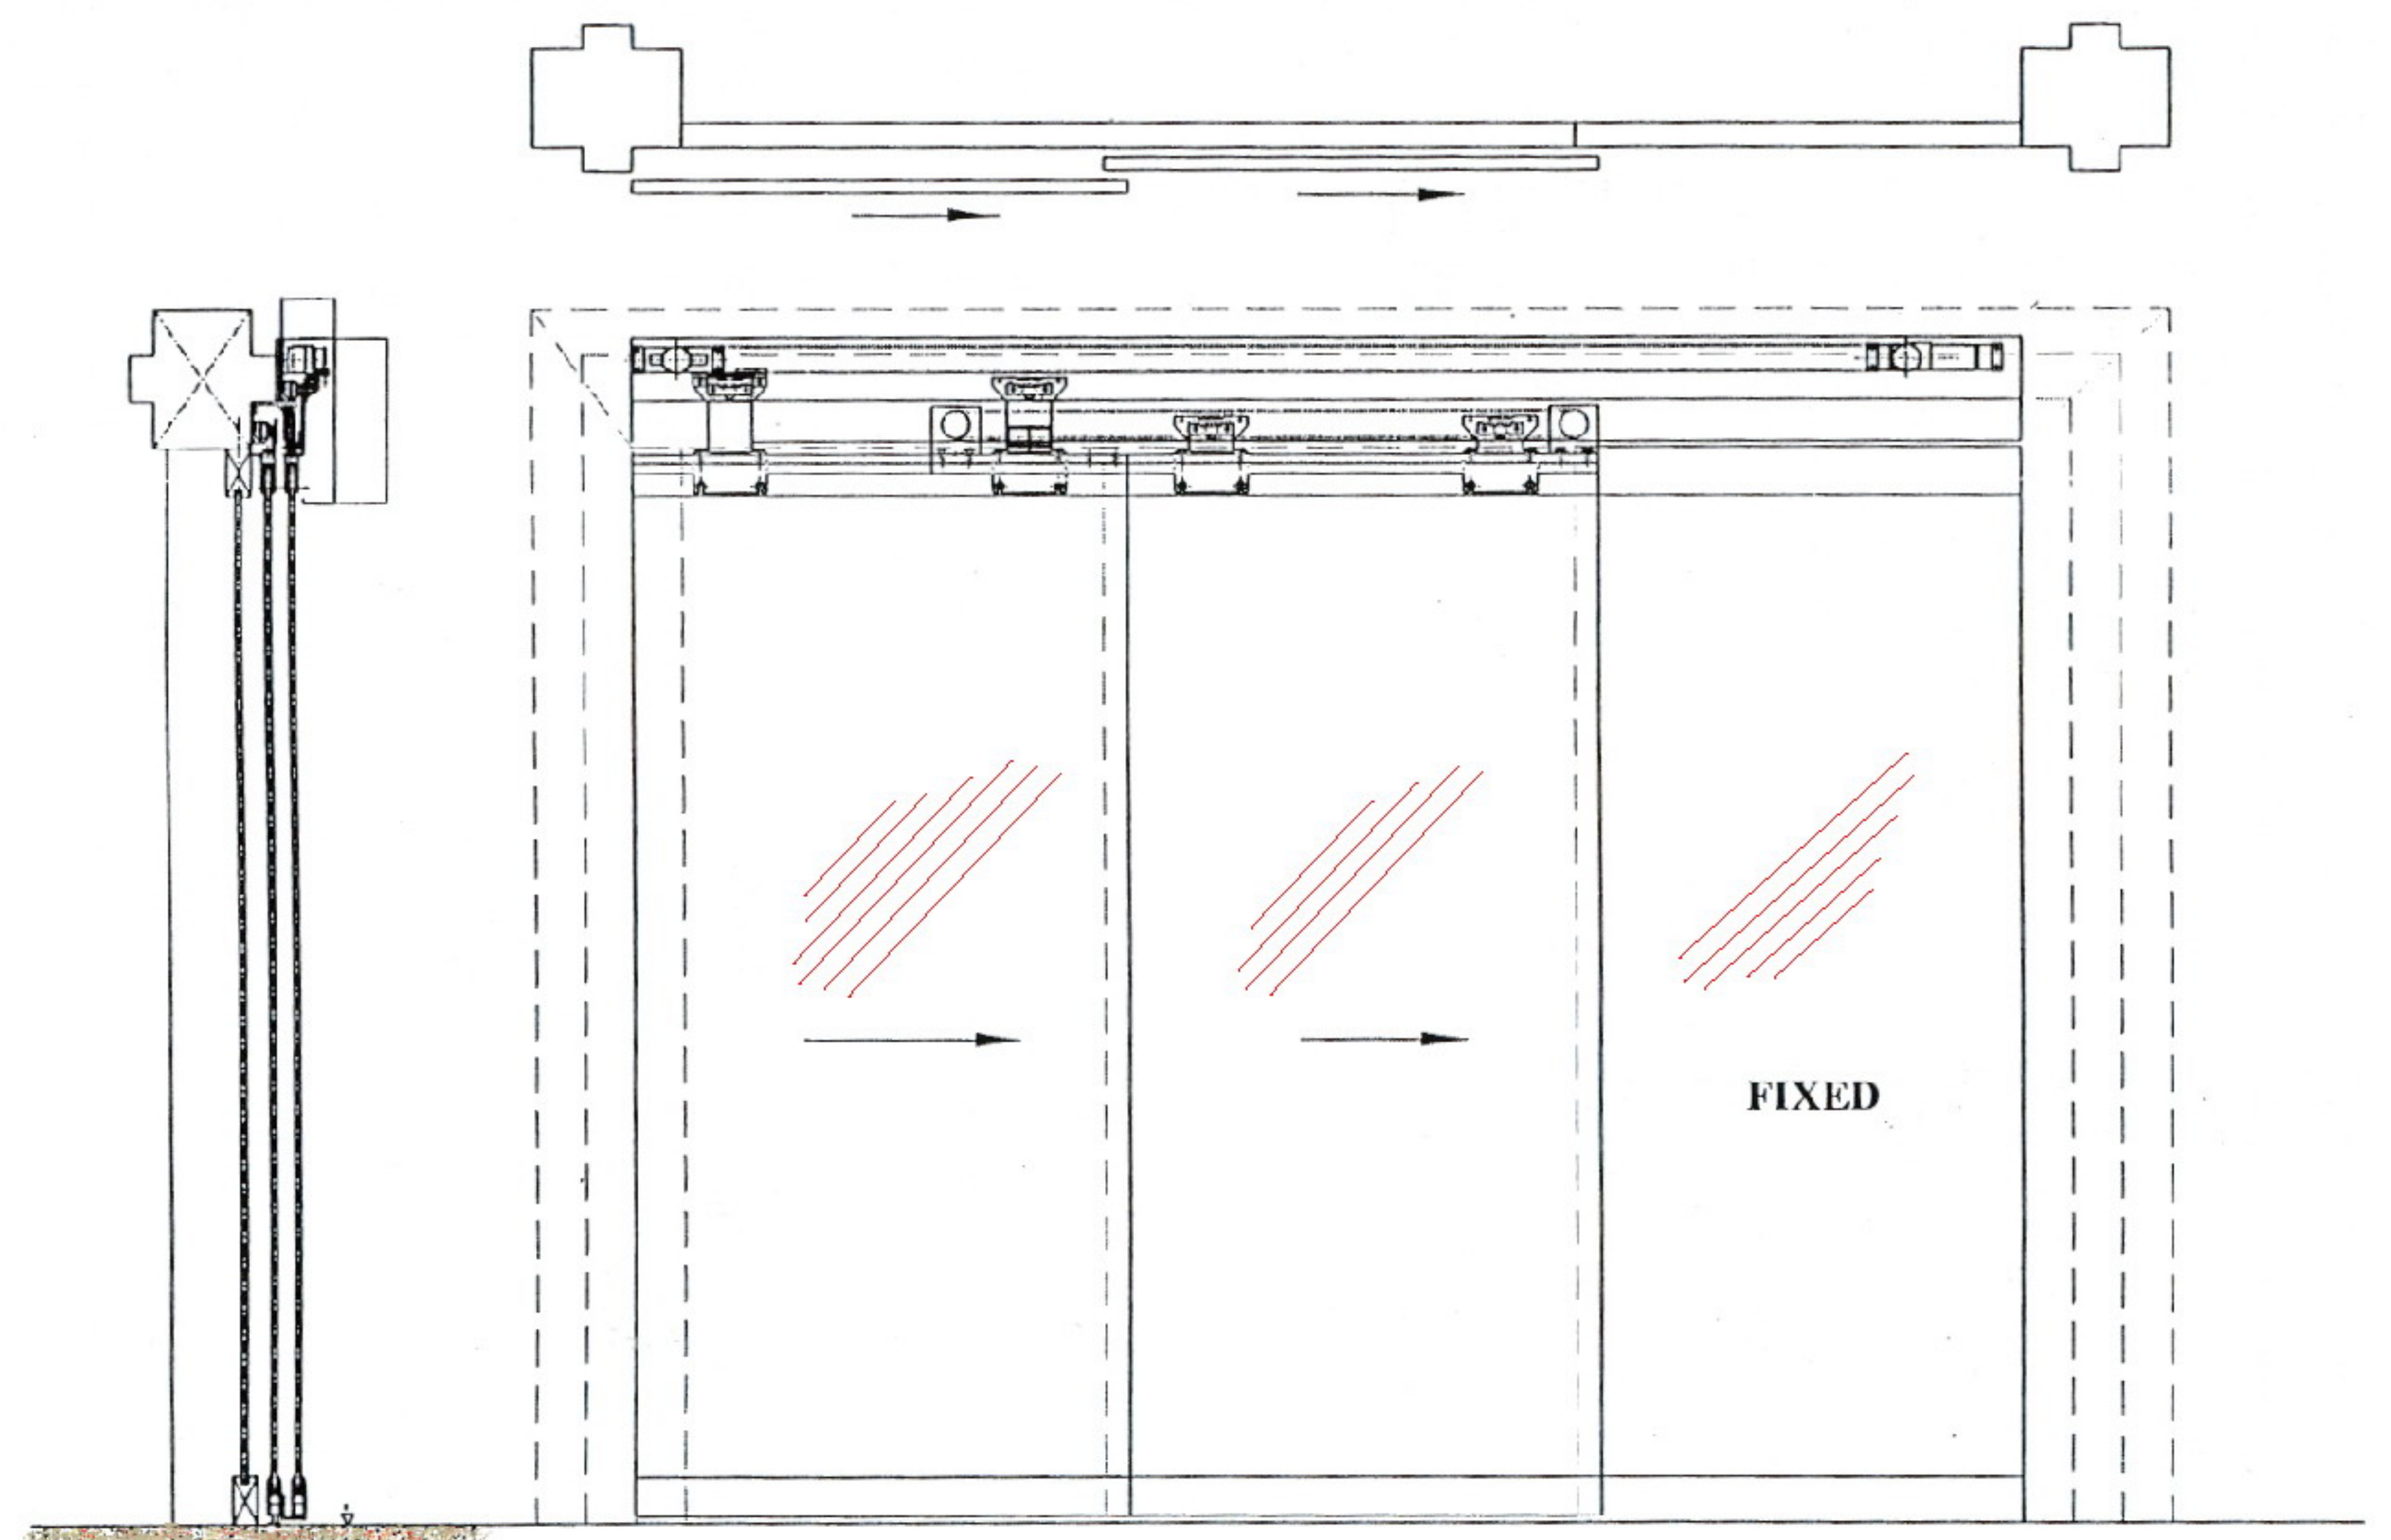


เสียงเงียบ

มอเตอร์ DC Brushless แบบพิเศษไม่มีเสียงฮัมขณะทำงาน ประหยัดไฟมากกว่ามอเตอร์แบบ AC ชุดมอเตอร์ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ประสานกับชุด Control Panel อย่างสมบูรณ์

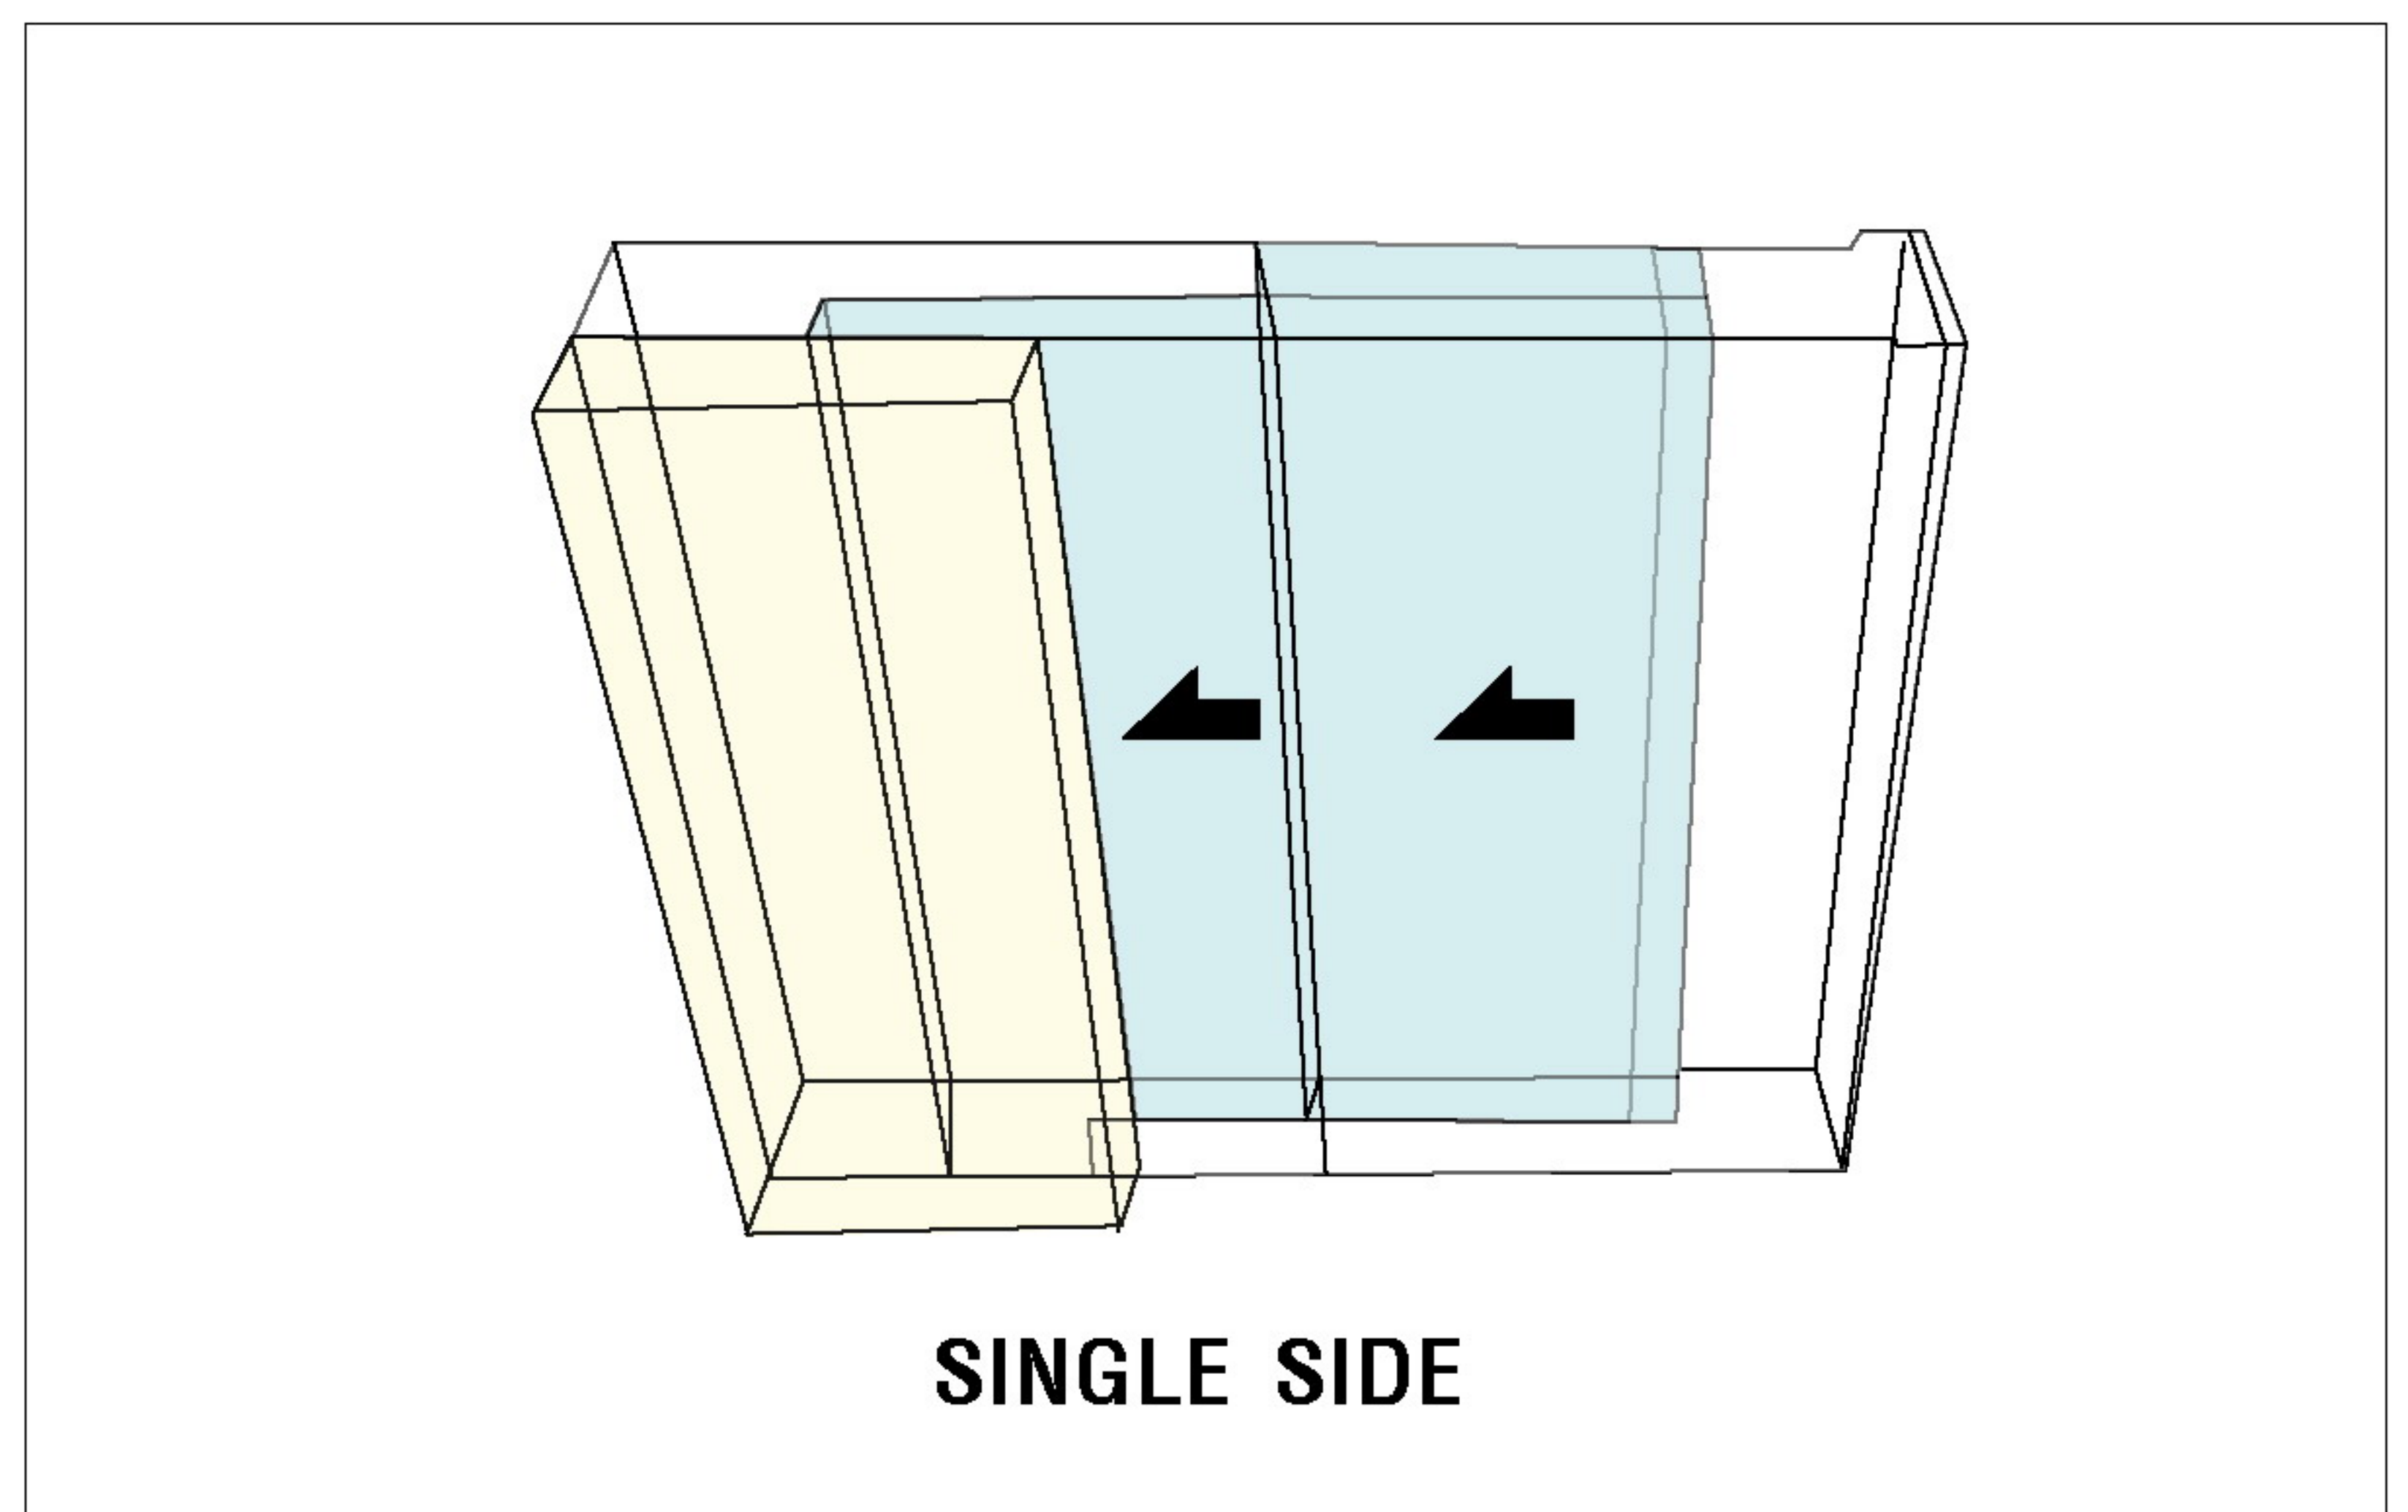

ความปลอดภัย


ถ้ามีสิ่งกีดขวางขณะประตูจะปิด หรือเปิดประตูจะชนแล้วถอยกลับเอง 3 ครั้ง จากนั้นถ้าสิ่งกีดขวางยังไม่ถูกนำออกจากตำแหน่งเดิม สามารถสั่งให้ประตูเปิดหรือเปิดค้างได้ตามต้องการ กรณีไฟดับสามารถผลักให้บานเปิดออกได้ ฯลฯ

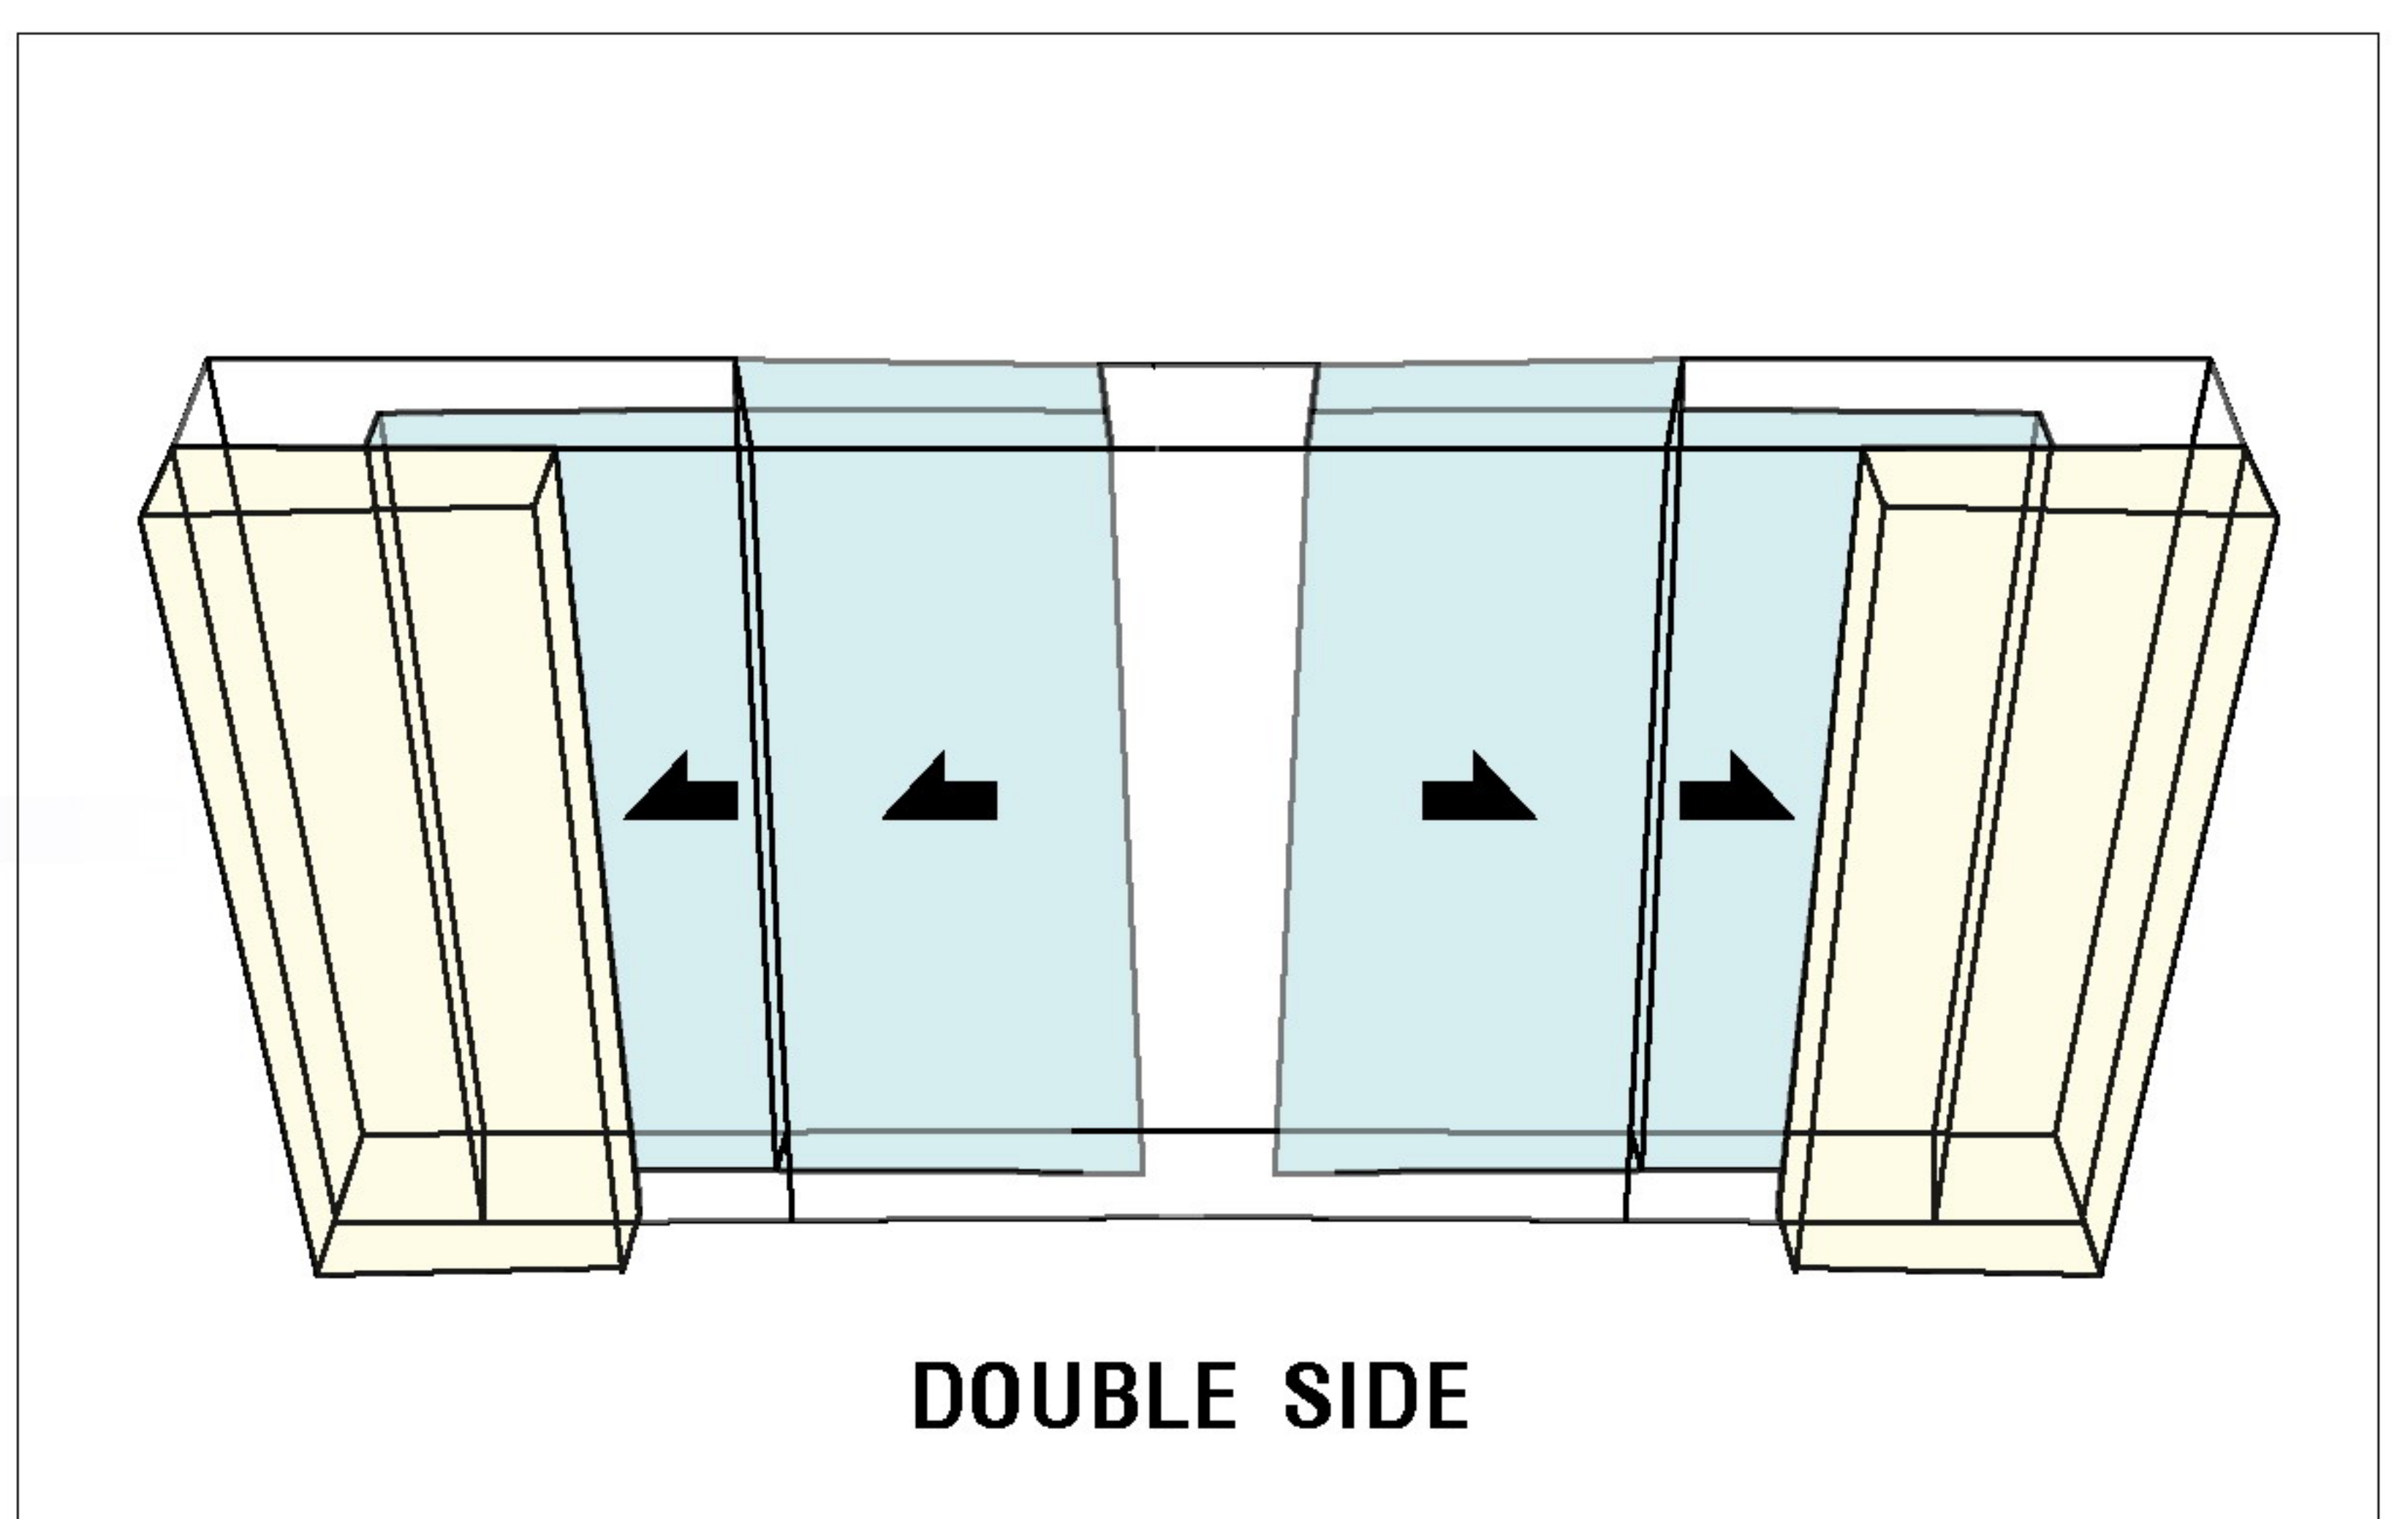

ระบบหน่วยความจำพิเศษ

เมื่อทำการตั้งโปรแกรมการทำงานต่างๆ เช่น ความเร็วในการเปิด-ปิด, ระยะเวลาการเปิดค้าง, ระยะเวลา รวมถึง Function อื่นๆ ไว้แล้ว หากเกิดไฟดับ หน่วยความจำเดิมจะถูกนำมาใช้ โดยไม่ต้องเสียเวลามาตั้งใหม่

SPECIFICATIONS		
Description	SINGLE SIDE	DOUBLE SIDES
Active leaves	2 leaves	4 leaves
Door weight	65-75 Kgs x 2 leaves	65-75 Kgsx4 leaves
Motor/Gear	1 set	2 sets
Controller	1 unit	2 units
Electric consumption	158 w	2x158w
Opening speed	200 mm- 650 mm/sec.(adjustable)	
Closing speed	200 mm- 550 mm/sec.(adjustable)	
Power supply source	AC220V 50/60Hz $\pm 10\%$	
Holding time delay	0.5 sec.-30 sec.(adjustable)	
Operating Temperature	$-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$	
Insulation resistance	More than 10M Ω 500V	
Dielectric strength	AC1500V at 1 minute	
Energy saving operation	Adjustable door opening width (45%,55%,65%,100%)	
Noise sound	54-60 db	
Control system	8 bits Microcomputer	
Manual operation force	less than 3kgf	

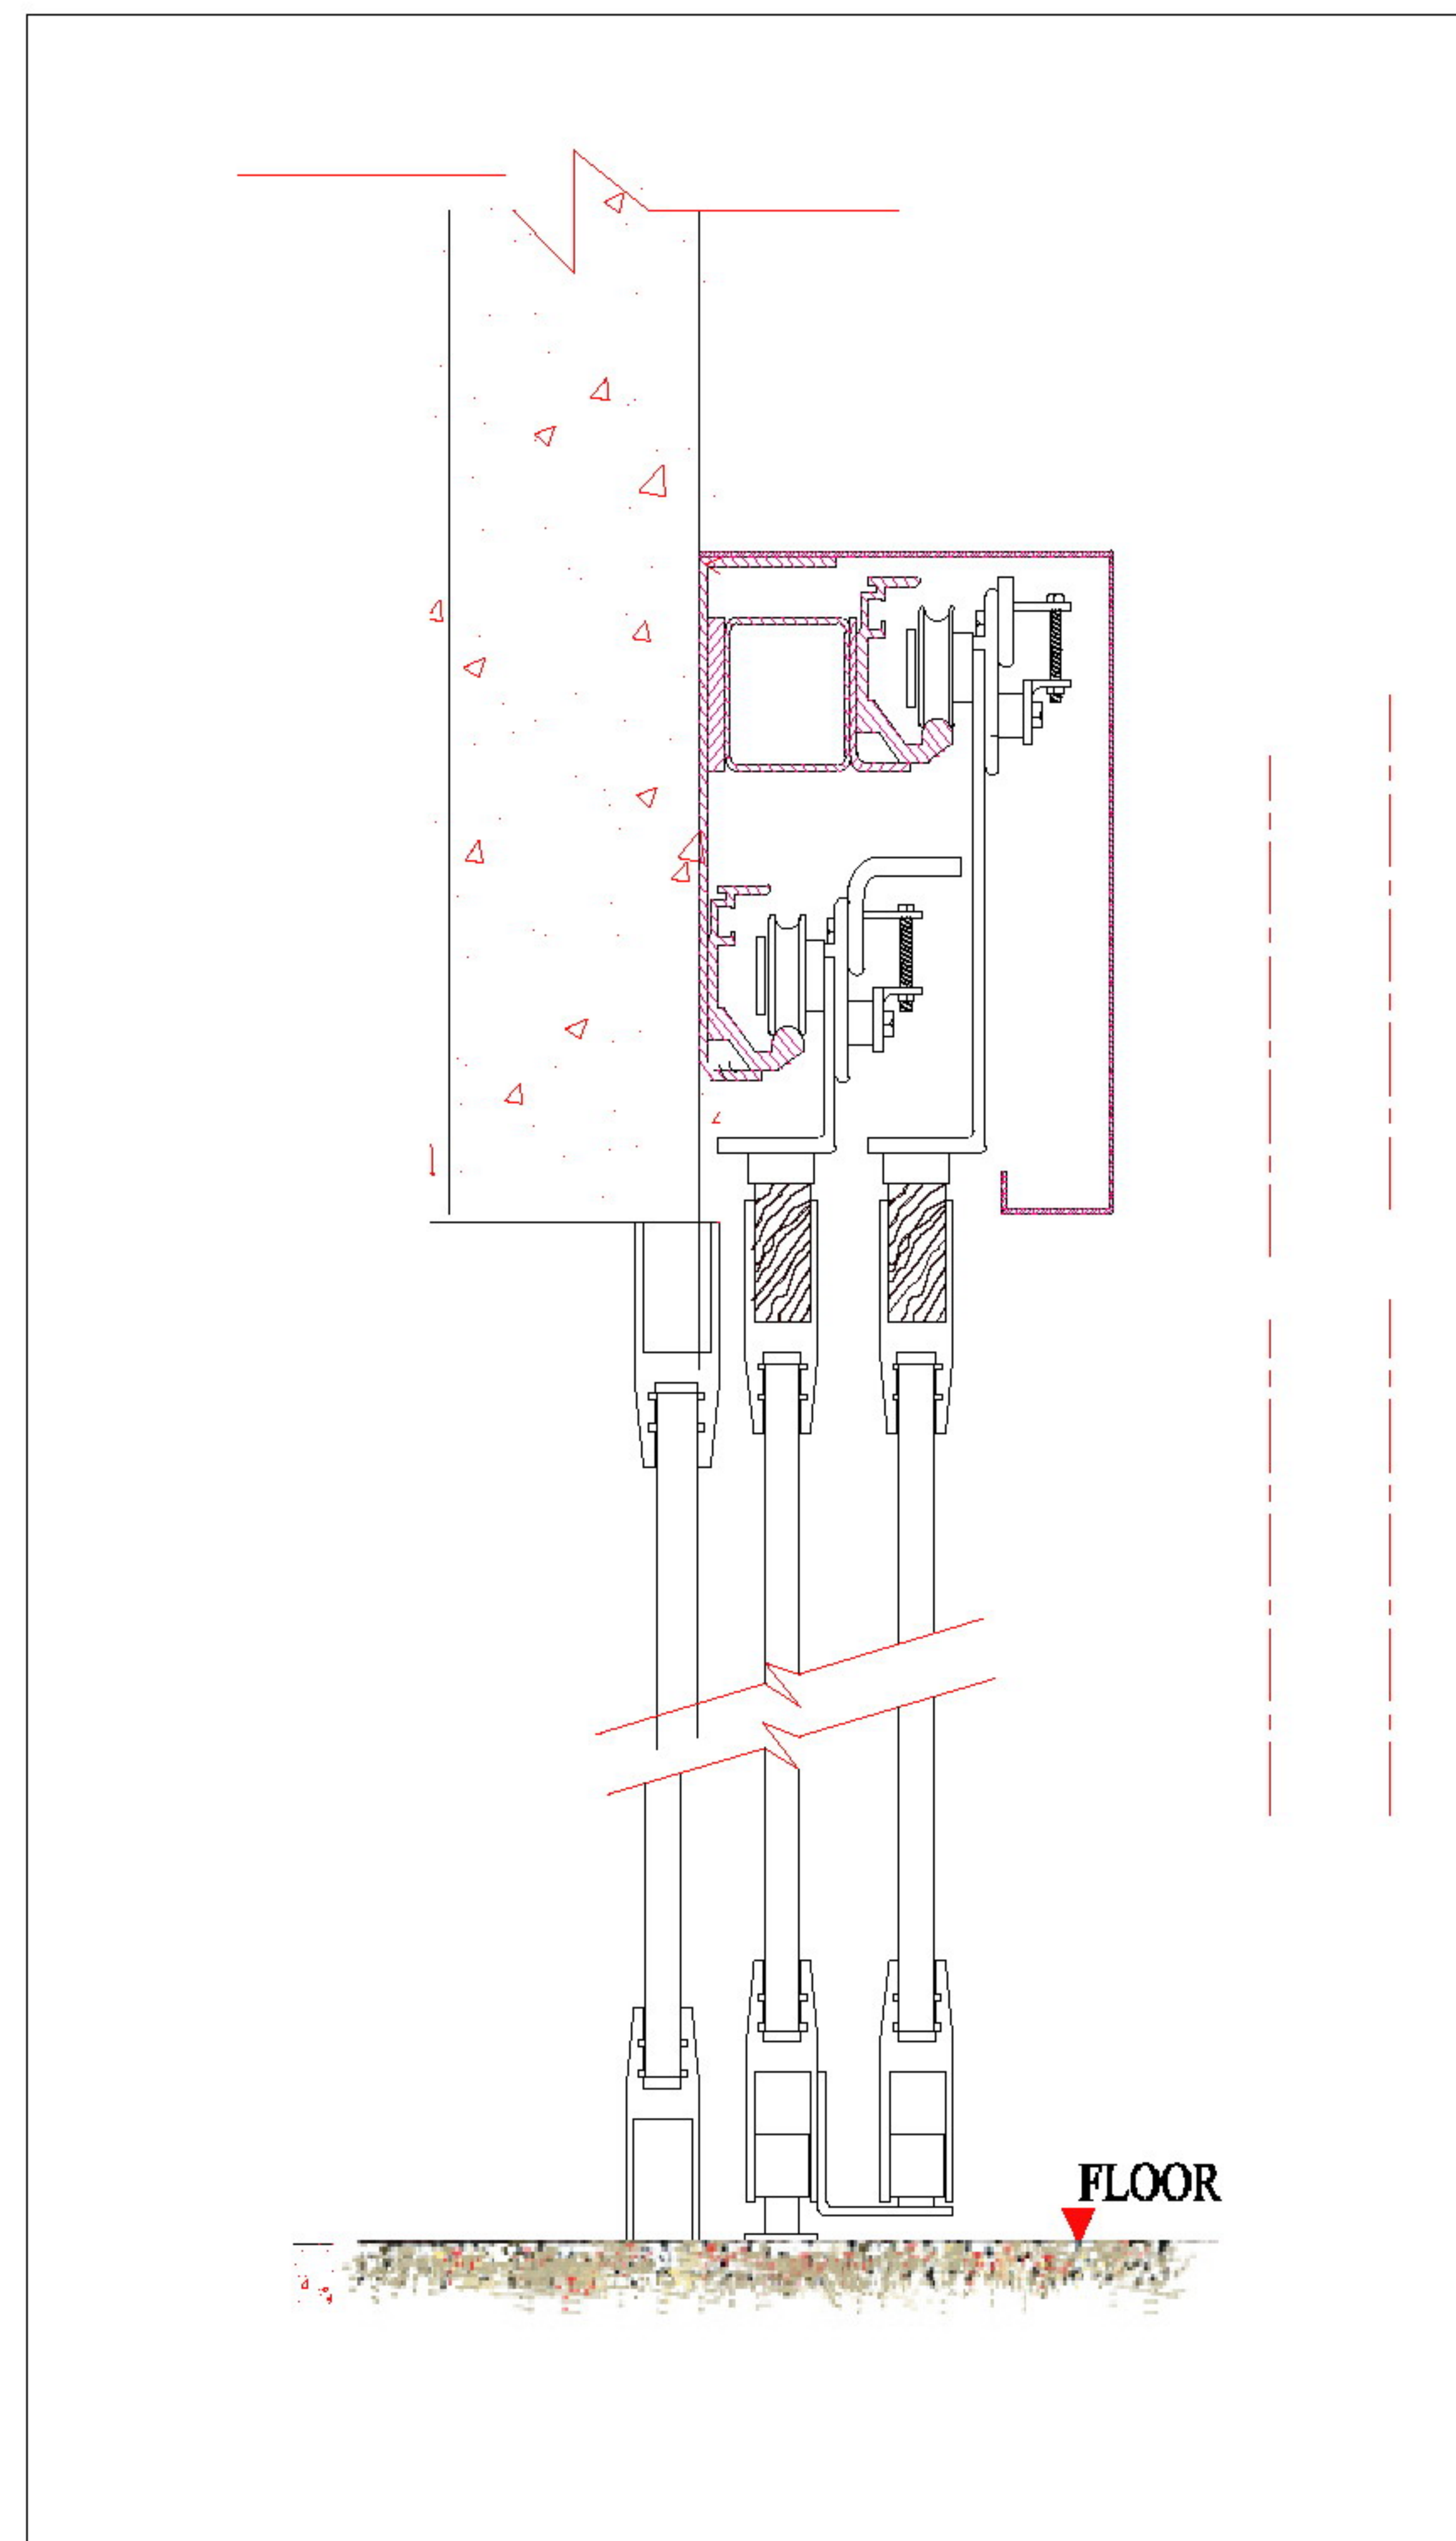

REFERENCE

